

Información Técnica General



Existe una amplia gama de perfiles extrusionados para ser usados tanto como elementos de refuerzo cantoneras o elementos de estanqueidad en la construcción de maquinaria.

La gama se puede clasificar en:

- Perfiles estándar de caucho esponjoso
- Perfiles especiales de caucho esponjoso
- Perfiles EPDM, Neopreno® / CR
- Perfiles de silicona
- Perfiles de material elástico para la protección de bordes
- Perfiles con refuerzo metálico para la protección de bordes

Materiales

■ Materiales compactos

	Caucho natural	Estireno Butadieno	Acrilnitrilo Butadieno	Cloropreno	Etileno Propileno	Fluorelastó-mero	Metil Silicona	Policloruro de vinilo
Abreviatura según ASTM D 1418	NR	SBR	NBR	CR	EPDM	FPM	MQ/MVQ	PVC
Rango de dureza Shore A (±5)	40-90	45-90	45-90	40-90	40-90	65-90	30-80	55 - 95
Tensión de rotura N/mm ²	4-15	4-15	4-14	5-15	6-13	8-15	4-12	4 - 12
Elasticidad al rebote a 20°C	MB	B	S	B	B	S	S	
Resistencia a la abrasión	MB	MB	B	B	B	S	S	S
Resistencia química	B	B	B	B	MB	MB	B	MB
Resistencia al aceite	-	-	MB	B	-	MB	B	B
Resistencia a los carburantes	-	-	B	-	-	MB	-	B
Resistencia a disolventes	-	-	B	B	S	S	B	S
Temp. de trabajo en °C	-40 a +80	-30 a +80	-30 a +100	-30 a +90	-50 a +130	-20 a +200	-50 a +200	-25 a +60
Resistencia al Ozono	S	S	S	MB	MB	MB	MB	S
Resistencia a la intemperie	S	B	B	MB	MB	MB	MB	B
Impermeabilidad a los gases	S	S	B	B	S	B	-	
Resistencia a la deformación permanente (compresión-set)	MB	B	B	B	B	B	S	S
Adhesión a metales	MB	MB	S	B	S	S	S	
Propiedades dieléctricas	MB	B	B	S	MB	B	B	

MB Muy bueno

B Bueno

S Satisfactorio

- Bajo a muy pobre



■ Materiales esponjosos

	Caucho natural	Etileno propileno dieno	Cloropreno	Acrilnitrilo butadieno	Estireno butadieno
Abreviatura según ASTM D 1418	NR	EPDM	CR	NBR	SBR
Temperatura de trabajo °C	-40 a + 100	-50 a + 120	-30 a +100	-30 a +100	-30 a +70
Temperatura en contacto con agua	+70	+120	-	+80	+70
Temperatura en contacto con aceite	-	-	-	+100	-
Temperatura en contacto con vapor	-	+120	-	-	-
Compresión set	MB	MB		B	B
Resistencia al ozono e intemperie	0	MB	B	0	

MB

Muy bueno

B

Bueno

S

Satisfactorio

-

Bajo a muy pobre

Tolerancias de Fabricación

A continuación se indican las tolerancias de fabricación para los distintos tipos de perfiles. En caso de requerirse tolerancias distintas tendrá que indicarse en los planos del perfil.

■ Perfiles de elastómero sólido. DIN ISO 3302-1E2

Dimensiones nominales en milímetros	± mm
≤ 2.5	0.35
> 2.5 a 4	0.4
> 4 a 6.3	0.5
> 6.3 a 10	0.7
> 10 a 16	0.8
> 16 a 25	1.0
> 25 a 40	1.3
> 40 a 63	1.6
> 63 a 100	2

■ Tolerancias de fabricación para perfiles en caucho esponjoso. DIN ISO 3302-1 E3

Dimensiones nominales en milímetros	± mm
≤ 2.5	0.5
> 2.5 a 4	0.7
> 4 a 6.3	0.8
> 6.3 a 10	1
> 10 a 16	1.3
> 16 a 25	1.6
> 25 a 40	2
> 40 a 63	2.5
> 63 a 100	3.2

■ Tolerancias para la longitud del perfil. DIN ISO 3302-1 L3

Longitud nominal en milímetros	± mm
≤ 40	1.6
> 40 a 63	2
> 63 a 100	2.5
> 100 a 160	3.2
> 160 a 250	4
> 250 a 400	5
> 400 a 630	6.3
> 630 a 1000	10
> 1000 a 1600	12.5
> 1600 a 2500	16

■ Tolerancias de fabricación para perfiles en PVC. DIN 16941 3B

Longitud nominal en milímetros	± mm
≤ 3	0.4
> 3 a 6	0.6
6 a 10	0.7
> 10 a 16	0.8
> 16 a 30	1
> 30 a 50	1.2
> 50 a 80	1.5
> 80 a 120	1.9
120 a 180	2.3

■ Tolerancias para la longitud del perfil de PVC. DIN 16941 4B

Longitud nominal en milímetros	± mm
≤ 400	5
> 400 a 1000	10
> 1000 a 2500	20
> 2500 a 6000	30
> 6000	2 %

Perfiles Estándar de Caucho y Caucho Esponjoso



La goma espuma es un material celular blando y elástico a base de caucho.

El peso específico del caucho esponjoso varía entre 0,4 y 0,8 g/cm³ según la calidad. Este se puede fabricar a base de caucho natural (NR), de caucho de cloropreno (CR), de caucho nitrilo (NBR) o de caucho etileno-propileno- dieno (EPDM).

A causa de su alta deformación, requieren sólo una baja presión de contacto, este tipo de perfiles se prestan particularmente a compensar las tolerancias de fabricación, ofreciendo un máximo de hermeticidad.

Gama de Productos

Hilo tórico, perfiles rectangulares, cuadrados y de formas especiales



Todos los perfiles se fabrican con la superficie cerrada; los poros están en el interior del perfil. Este acabado es necesario para que el perfil pueda realizar una buena estanqueidad.

Tolerancia de fabricación: DIN ISO 3302-1 E3, L,3

Bajo petición los perfiles de caucho esponjoso pueden suministrarse con una de las caras impregnada de adhesivo para facilitar el montaje.

■ Tabla de Dimensiones de Hilo Tórico esponjoso



Ø (mm)	Materiales		
	CR Negro	NR Gris	Silicona blanca
	Peso específico 0,5 < 12 mm./ 0,7 > 12 mm.	Peso específico 0,60	Peso específico 0,28
3 mm	10000123 100 m*		
4 mm	10000124 100 m*		10068316 25m*
5 mm	10000125 100 m*		11086823 25m*
6 mm	10000126 100 m*		11073349 25m*
7 mm	10000127 100 m*		
8 mm	10000128 100 m*		11086824 25m*
10 mm	10000129 100 m*	10000320 50m*	11086825 20 m*
12 mm	10000134 50m*		11071199 25 m*

Ø (mm)	Materiales		
	CR Negro	NR Gris	Silicona blanca
	Peso específico 0,5 < 12 mm./ 0,7 > 12 mm.	Peso específico 0,60	Peso específico 0,28
15 mm	10000135 50m*	10000321 50 m*	1107782 25 m*
16 mm			11086826 25 m*
18 mm	10000130 20 m*		
20 mm	10000131 20 m*	10000318 20 m*	
25 mm	10000132 20 m*		
30 mm	10000136 30m*	10000319 30 m*	
35 mm	10000133 40m*		

* Pedido mínimo

■ Tabla de Dimensiones de Perfil de Sección Cuadrada

L 	Caucho sólido 				Caucho esponjoso 			Caucho celular 
	NBR 70 Negro	EPDM 70 Negro	VMQ 60 Silicona trans. FDA/BGA/USP 714 BF	CR 60 Neopreno® Blanco	CR Neopreno® Negro Peso específico** 0,70	VMQ 60 Silicona blanca Peso específico** 0,50	FPM Viton® Negro Peso específico** 0,80	CR Neopreno® Negro Peso específico** 0,20
5 x 5			10000413 75 m*					
6 x 6				10000175 100 m*				
8 x 8			10000415 75 m*			10000404 10 m*		
8,5 x 8,5				10000176 50 m*				
9 x 9		10000297 50 m*						
10 x 10		10000261 50 m*	10000406 50 m*	10000157 40 m*	10000075 20 m*	10000386 20 m*	10000302 20 m*	10000051 10 m*
12 x 12		10000263 40 m*		10000159 25 m*	10000076 20 m*			
13 x 13		10000264 40 m*		10000160 30 m*				
14 x 14		10000265 40 m*		10000161 50 m*				
15 x 15		10000267 25 m*		10000163 25 m*	10000079 10 m*		10000303 10 m*	10000055 10 m*
16 x 16		11049014 25 m*	10000409 25 m*	10000165 30 m*		10000391 10 m*		
20 x 20		10000272 25 m*		10000168 20 m*	10000086 10 m*	10000393 10 m*	10000305 10 m*	10000060 10 m*
22 x 22						10000395 10 m*		
25 x 25				10000172 30 m*	10000093 10 m*			
30 x 30				10000173 20 m*				10000070 10 m*

* Pedido mínimo
** Bajo pedido

■ Tabla de Dimensiones de Perfil de Sección Rectangular

D 	Caucho sólido 				Caucho esponjoso 				Caucho celular 
	EPDM 70 Negro	VMQ 60 714 BF Silicona transparente FDA/BGA	FPM 70 Negro	CR 60 Blanco	CR Negro Peso específico** 0,70	NR Negro Peso específico** 0,60	VMQ Silicona Blanco Peso específico** 0,50	FPM Negro Peso específico** 0,80	CR Negro Neopreno® Negro Peso específico** 0,20
6 x 4		10000414 25 m*							
8 x 6					10000073 50 m*		10000403 50 m*		
10 x 3									10000052 20 m*
10 x 5							10000387 50 m*		10000053 20 m*
10 x 6	10000262 50 m*			10000158 50 m*			10000388 20 m*		
10 x 8							10000389 20 m*		

* Pedido mínimo
** Bajo pedido

Perfiles Estándar de Caucho Esponjoso y Caucho Esponjoso



◀ Tabla de Dimensiones de Perfil de Sección Rectangular


D 	Caucho sólido 				Caucho esponjoso 				Caucho celular 
	EPDM 70 Negro	VMQ 60 714 BF Silicona transparente FDA/BGA	FPM 70 Negro	CR 60 Blanco	CR Negro Peso específico* 0,70	NR Negro Peso específico* 0,60	VMQ Silicona Blanco Peso específico* 0,50	FPM Negro Peso específico* 0,80	CR Negro Neopreno® Peso específico* 0,20
12 x 8					10000077 20 m*				
14 x 8		10000407 25 m*							
15 x 5				10000164 100 m*	10000080 20 m*	10000313 20 m*	10000390 20 m*		10000056 20 m*
15 x 10	10000266 50 m*			10000162 30 m*			10000385* 20 m*		10000054 10 m*
15,5 x 10		10000408 50 m*	10000308 25 m*						
16 x 7					10000083 20 m*				
16 x 10					10000081 20 m*				10000057 10 m*
16 x 12					10000082 20 m*				
20 x 5					10000087 20 m*	10000315 20 m*	10000394 20 m*		10000061 20 m*
20 x 10	10000270 25 m*	10000411 25 m*		10000166 30 m*	10000084 20 m*	10000314 20 m*	10000392 20 m*	10000304 10 m*	10000058 10 m*
20 x 15	10000271 25 m*			10000167 30 m*					10000059 10 m*
20 x 16					10000085 10 m*				
25 x 3									10000065 20 m*
25 x 5									10000066 20 m*
25 x 6					10000094 20 m*	10000316 20 m*			
25 x 8							10000397 10 m*		
25 x 10				10000169 30 m*	10000090 20 m*				10000062 10 m*
25 x 12					10000091 20 m*				
25 x 15				10000170 25 m*			10000396 10 m*		1000 10 m*
25 x 20				10000171 20 m*	10000092 10 m*				10000064 10 m*
30 x 5									10000071 20 m*
30 x 10					10000097 20 m*		10000398 20 m*		10000067 10 m*
30 x 12					10000098 20 m*		10000399 20 m*		
30 x 15									10000068 10 m*
30 x 16					10000099 10 m*				
30 x 20					10000100 10 m*		10000400 10 m*		10000069 10 m*
40 x 8								10000306 10 m*	
40 x 10									10000072 10 m*
45 x 10		* Pedido mínimo ** Bajo pedido			10000102 20 m*				
50 x 25					10000104 10 m*				
40 x 15				10000174 25 m*					

* Pedido mínimo

** Bajo pedido



■ Tabla de Dimensiones de Perfil de Sección Rectangular con cara adhesiva por una cara



D L L x D	CR Celular (Peso específico 0,2) m/rollo
5 x 2 mm	20 m*
5 x 3 mm	20 m*
10 x 2 mm	20 m*
10 x 3 mm	20 m*
10 x 4 mm	20 m*
10 x 5 mm	20 m*
10 x 6 mm	10 m*
10 x 8 mm	10 m*
10 x 10 mm	10 m*
12 x 3 mm	20 m*
15 x 2 mm	20 m*
15 x 3 mm	20 m*
15 x 4 mm	20 m*
15 x 5 mm	20 m*
15 x 6 mm	10 m*
20 x 2 mm	20 m*
20 x 3 mm	20 m*
20 x 4 mm	20 m*
20 x 5 mm	20 m*
20 x 6 mm	10 m*
20 x 8 mm	10 m*
20 x 10 mm	10 m*
25 x 2 mm	20 m*
25 x 3 mm	20 m*


* Pedido mínimo. Sólo disponible en rollos.

D L L x D	CR Celular (Peso específico 0,2) m/rollo
25 x 4 mm	20 m*
25 x 5 mm	20 m*
30 x 2 mm	20 m*
30 x 3 mm	20 m*
30 x 4 mm	20 m*
30 x 5 mm	20 m*
30 x 6 mm	10 m*
30 x 8 mm	10 m*
30 x 10 mm	10 m*
30 x 20 mm	10 m*
30 x 15 mm	10 m*
35 x 3 mm	20 m*
40 x 3 mm	20 m*
40 x 4 mm	20 m*
40 x 5 mm	20 m*
40 x 10 mm	10 m*
50 x 3 mm	20 m*
50 x 4 mm	20 m*
50 x 5 mm	20 m*
50 x 10 mm	10 m*
60 x 5 mm	20 m*
60 x 10 mm	10 m*
70 x 5 mm	20 m*
70 x 10 mm	10 m*


Perfiles Especiales de Caucho Esponjoso




■ Perfiles Especiales de Caucho Esponjoso




Referencia: **PE280** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE304** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE509** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro



Referencia: **PE606** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE609** Longitud rollo: 3 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE614** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro



Referencia: **PE622** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE640** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE703** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE715** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE9** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE103** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro



Referencia: **PE597** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro

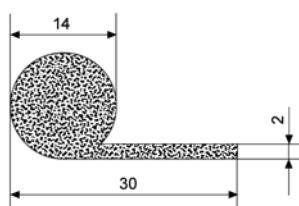


Referencia: **PE597** Longitud rollo: 25 m.
Material: NR esponjoso gris



Referencia: **PE597** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ silicona esponjosa blanca


NOTA: Suministro por rollos

◀ Perfiles Especiales de Caucho Esponjoso




Referencia: **PE151** Longitud rollo: 25 m.

Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE256** Longitud rollo: 25 m.

Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE895** Longitud rollo: 25 m.

Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE908** Longitud rollo: 25 m.

Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE923** Longitud rollo: 25 m.

Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE956** Longitud rollo: 25 m.

Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE961** Longitud rollo: 25 m.

Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro




Referencia: **PE897** Longitud rollo: 25 m.

Material: NR esponjoso negro




Referencia: **PE923** Longitud rollo: 25 m.

Material: MVQ Ssilicona esponjosa blanca




Referencia: **PE406** Longitud rollo: 25 m.

Material: MVQ Ssilicona esponjosa blanca



Referencia: **PE359** Longitud rollo: 25 m.

Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro



Referencia: **PE51** Longitud rollo: 25 m.

Material: Neopreno® esponjoso/CR Negro

NOTA: Suministro por rollos

Perfiles de EPDM, Neopreno®/CR




Gama de Productos

Perfiles Estándar en forma de Nota de Música

Estos perfiles se utilizan en numerosas aplicaciones para proteger y estancqueizar uniones de puertas que requieren una pequeña fuerza de cierre.

Estan disponibles en diferentes formas de perfil: redondeados, de media caña, rectangular, etc.

■ Tabla de Dimensiones de perfil hueco en forma de Nota de Música




Perfil	Material	Dureza Shore A	Dimensiones				Color	L. Rollo (m)
			A	B	C	D		
2683	NR	55	10	4	2	1	negro	20*
089292	FPM	70	14,5	5	2	1,5	negro	**
2645	EPDM	55	15	6	3,6	1,3	gris	100*
2669	NR	65	15	6	4	2	gris	50*
2690	CR	55	20	6	3,6	1,5	negro	40*
2676	NR	55	15	7	3	2	negro	50*
2638	NR	65	20	8	5	1,5	negro	50*
2708	EPDM	65	20	8	6	1	negro	100*
2722	EPDM	65	26	8	4	2	negro	20*
2777	EPDM	65	20	8		1,5	negro	50*
2739	EPDM	65	29	9	6	1,5	negro	50*
080375	FPM	70	25	10	5	3	negro	**
089300	FPM	65	30	10	4	3	negro	**
2746	EPDM	65	30	11	5	4,5	negro	50*
2715	EPDM	65	30	12	8	2,5	negro	10*
2753	EPDM	65	30	13	9	2	negro	10*


* Suministro por rollos

** Fabricación bajo pedido


■ Perfiles Huecos Estándar en forma de Nota de Música

Referencia: **2683** Longitud rollo: 25 m.


Material: Neopreno® 55° Negro

Referencia: **089292** Longitud rollo:


Material: FPM 70° Negro

Referencia: **2645** Longitud rollo: 100 m.


Material: EPDM 55° Gris

Referencia: **2669** Longitud rollo: 50 m.


Material: NR 65° Gris

Referencia: **2690** Longitud rollo: 40 m.


Material: Neopreno® 55° Negro

Referencia: **2676** Longitud rollo: 50 m.


Material: NR 55° Negro

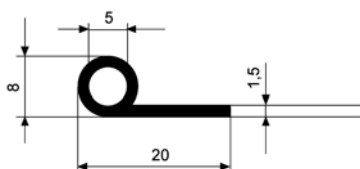Referencia: **2638** Longitud rollo: 50 m.


Material: NR 65° Negro

Referencia: **2708** Longitud rollo: 100 m.


Material: Neopreno® 55° Negro

Referencia: **2722** Longitud rollo: 20 m.


Material: EPDM 65° Negro

Referencia: **2777** Longitud rollo: 50 m.

Material: EPDM 65° Negro

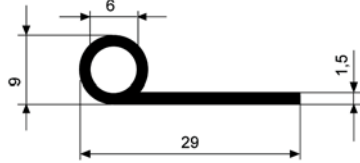Referencia: **2739** Longitud rollo: 50 m.


Material: EPDM 65° Negro

Referencia: **080375** Longitud rollo:


Material: FPM 70° Negro

Referencia: **089300** Longitud rollo:


Material: FPM 65° Negro

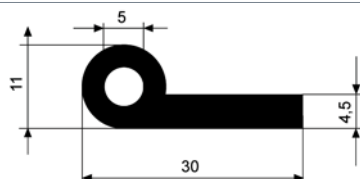Referencia: **2746** Longitud rollo: 10 m.

Material: EPDM 65° Negro

Referencia: **2715** Longitud rollo: 10 m.

Material: EPDM 65° Negro

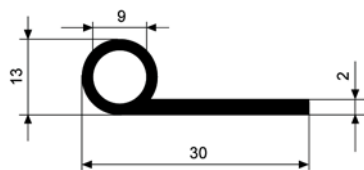Referencia: **2753** Longitud rollo: 10 m.


Material: EPDM 65° Negro

NOTA: Suministro por rollos

Perfiles de EPDM, Neopreno®/CR



■ Tabla de Dimensiones de perfiles Sólidos en forma de Nota de Música

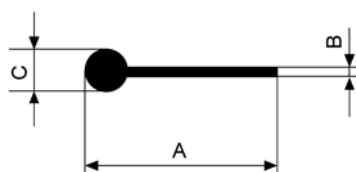

Perfil	Material	Dureza Shore A	Dimensiones			Color	L. Rollo (m)
			A	B	C		
2900	CR-Neopreno®	55	19,5	2	4,5	negro	100*
2917	SBR	65	26	2	6	negro	50*
2924	NR	65	29	2	6	negro	50*
2878	CR-Neopreno®	65	28	1,5	6	negro	50*

* Suministro por rollos

■ Perfiles Sólidos en forma de Nota de Música

Referencia: **2900** Longitud rollo: 100 m.
Material: CR 55° Negro


Referencia: **2917** Longitud rollo: 50 m.
Material: SBR 65° Negro

Referencia: **2924** Longitud rollo: 50 m.
Material: NR 65° Negro

Referencia: **2878** Longitud rollo: 50 m.
Material: Neopreno® 65° Negro

NOTA: Suministro por rollos


■ Tabla de Dimensiones de perfiles Huecos en forma de Nota de Música

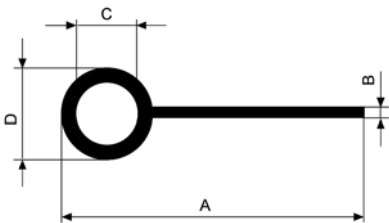


Perfil	Material	Dureza °Shore A	Dimensiones				Color	L. Rollo (m)
			A	B	C	D		
2809	EPDM	65	19	1,5	4,5	7,5	negro	50*
2816	EPDM	65	25	1	6	8	negro	25*
2823	NR	65	30	2,6	6	10	negro	50*
2830	EPDM	65	40	2	8	12	negro	50*
2847	NR	65	25	3	10	12	gris	25*

* Suministro por rollos


■ Perfiles Huecos en forma de Nota de Música




Referencia: **2809** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro




Referencia: **2816** Longitud rollo: 25 m.
Material: EPDM 65° Negro

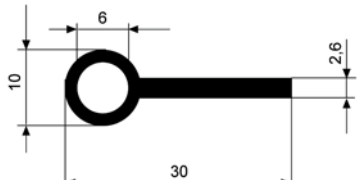

Referencia: **2823** Longitud rollo: 50 m.
Material: NR 65° Negro

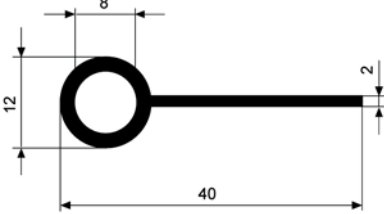

Referencia: **2830** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro

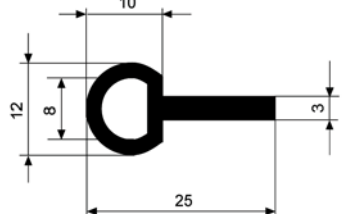


Referencia: **2847** Longitud rollo: 25 m.
Material: NR 65° Gris

NOTA: Suministro por rollos

Perfiles Estándar en forma de L


■ Tabla de Dimensiones de perfil en forma de L




Perfil	Material	Dureza Shore A	Dimensiones				Color	L. Rollo (m)
			A	B	C	D		
2948	EPDM	65	15	2	2	10	negro	50*
2955	EPDM	65	20	2,5	2,5	17	negro	25*
2962	EPDM	65	25	3	3	20	negro	50*
2979	EPDM	65	30	5	5	20	negro	25*
2986	Neopreno®/CR	60	40	8	8	40	negro	25*

NOTA: Suministro por rollos


■ Perfiles en forma de L




Referencia: **2948** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro




Referencia: **2955** Longitud rollo: 25 m.
Material: EPDM 65° Negro



Referencia: **2962** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro



Referencia: **2979** Longitud rollo: 25 m.
Material: EPDM 65° Negro

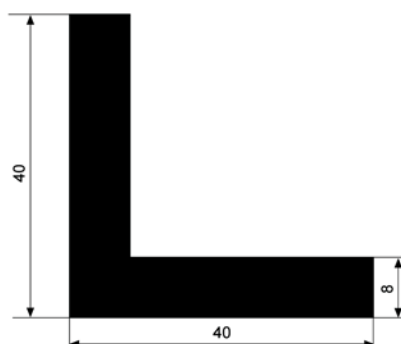


Referencia: **2986** Longitud rollo: 25 m.
Material: EPDM 65° Negro

NOTA: Suministro por rollos

Perfiles Estándar en forma de T


■ Tabla de Dimensiones de perfil en forma de T



Perfil	Material	Dureza Shore A	Dimensiones				Color	L. Rollo (m)
			A	B	C	D		
8067	EPDM	65	15	2	2	10	negro	50*
2931	EPDM	65	25	3		25	negro	50*

* Suministro por rollos


■ Planos de Perfiles en forma de T



Referencia: **8067**

Longitud rollo: 50 m.

Material: EPDM 65° Negro



Referencia: **2931**

Longitud rollo: 50 m.













Material: EPDM 65° Negro

NOTA: Suministro por rollos

Perfiles Especiales


Disponemos de la posibilidad de fabricar diferentes tipos de perfiles adaptados a diferentes necesidades en materiales EPDM, FPM, NBR, VMQ, CR, etc.

■ Gama de Perfiles Especiales

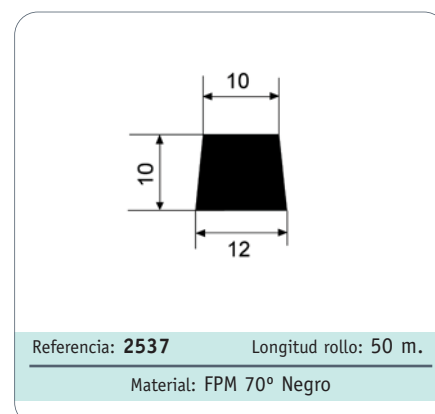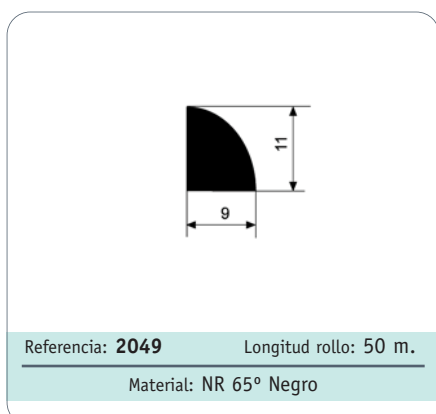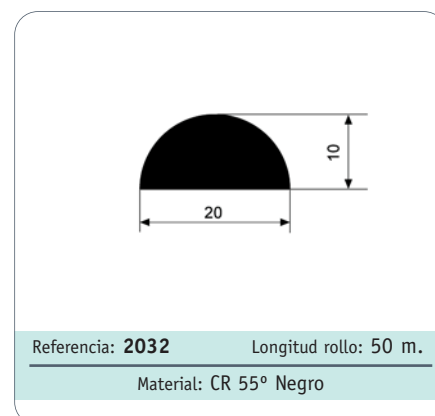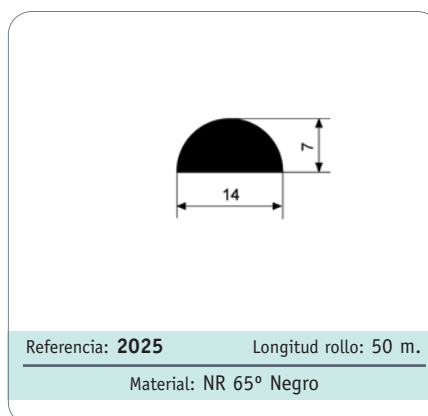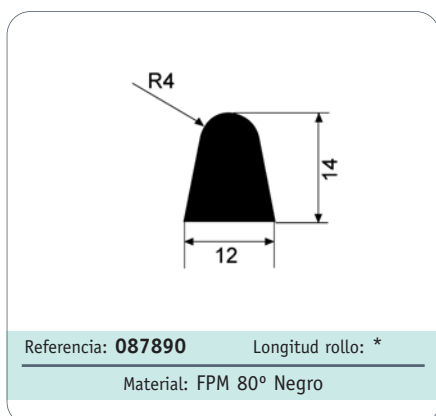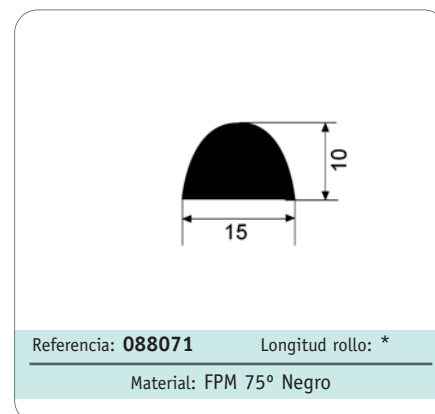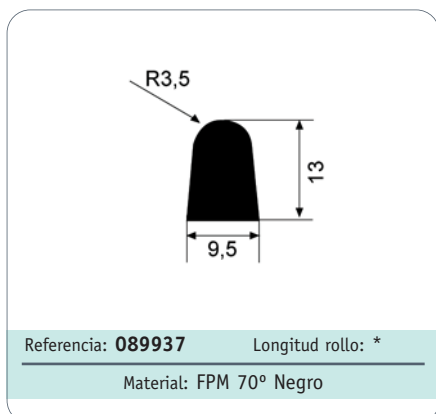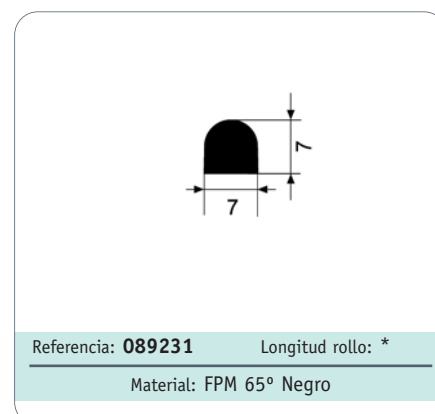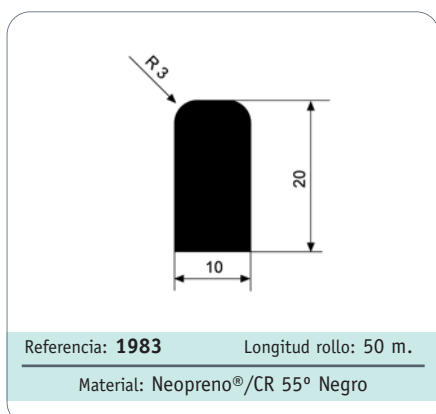


NOTA: Suministro por rollos
* Fabricación bajo pedido


◀ Gama de Perfiles Especiales




Referencia: **081867** Longitud rollo: *
Material: FPM 65° Negro




Referencia: **087550** Longitud rollo: *
Material: FPM 70° Negro




Referencia: **2537** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro




Referencia: **2544** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro




Referencia: **3004** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro




Referencia: **089251** Longitud rollo: *
Material: FPM 70° Negro

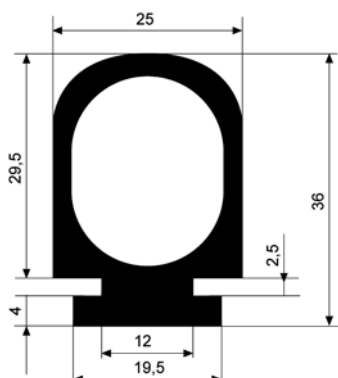


Referencia: **3491** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro

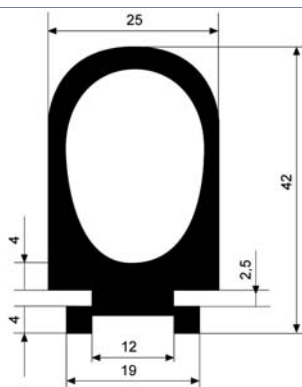


Referencia: **3530** Longitud rollo: *
Material: Neopreno®/CR 55° Negro

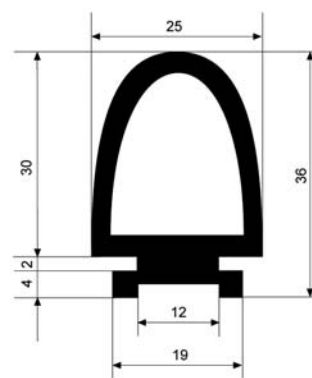


Referencia: **3516** Longitud rollo: 25 m.
Material: EPDM 65° Negro

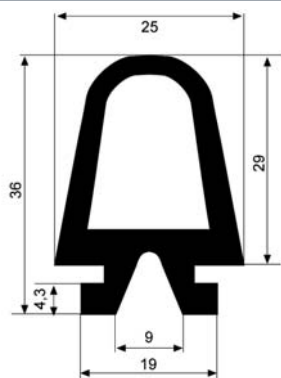

Referencia: **3518** Longitud rollo: *
Material: EPDM 65° Negro

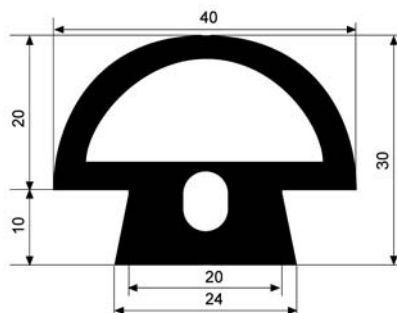

Referencia: **3460** Longitud rollo: 6 m.
Material: EPDM 55° Negro




Referencia: **3446** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno®/CR 55° para Alu NR 3298

NOTA: Suministro por rollos
* Fabricación bajo pedido


Perfiles de EPDM, Neopreno®/CR




◀ Gama de Perfiles Especiales

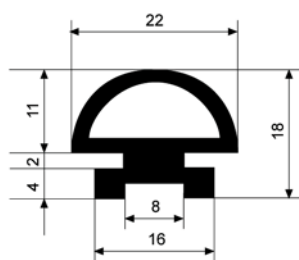


Referencia: **3453** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno®/CR 55°




Referencia: **3523** Longitud rollo: 25 m.
Material: EPDM 65° Negro




Referencia: **3298** Longitud rollo: 6,5 m.
Material: Aluminio gris



Referencia: **3174** Longitud rollo: 50 m.
Material: NBR 60° Negro




Referencia: **3181** Longitud rollo: *
Material: NBR 70° Negro



Referencia: **3028** Longitud rollo: 40 m.
Material: PVC 65° Negro




Referencia: **3001** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro

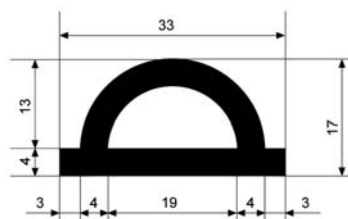


Referencia: **3439** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno®/CR 55° Negro



Referencia: **3578** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro




Referencia: **3220** Longitud rollo: 25 m.
Material: EPDM 55° Negro

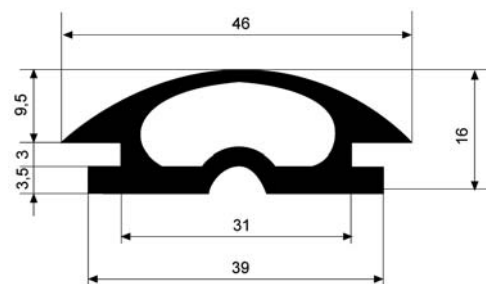


Referencia: **3561** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno®/CR 55° Negro

NOTA: Suministro por rollos
* Fabricación bajo pedido


◀ Gama de Perfiles Especiales

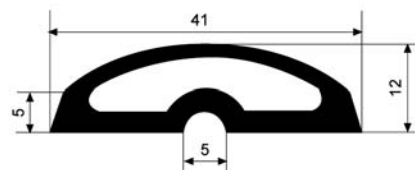


Referencia: **3554** Longitud rollo: 25 m.
Material: EPDM 55° Negro




Referencia: **3547** Longitud rollo: 6 m.
Material: NR 65° Negro

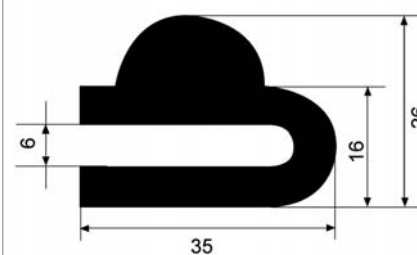


Referencia: **084711** Longitud rollo: *
Material: NR/SBR 55° Rojo

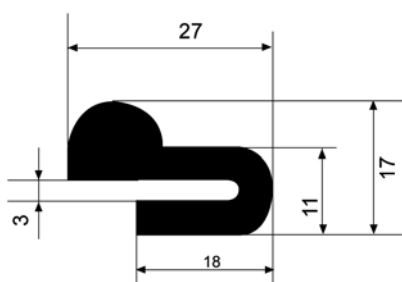


Referencia: **089235** Longitud rollo: *
Material: NR/SBR 55° Rojo

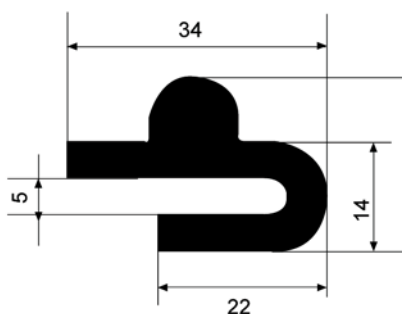


Referencia: **084366** Longitud rollo: *
Material: NR/SBR 55° Rojo




Referencia: **3206** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 55° Negro




Referencia: **3073** Longitud rollo: 100 m.
Material: EPDM 55° Negro




Referencia: **3112** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 55° Negro




Referencia: **3129** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 50° Negro



Referencia: **3136** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 50° Negro

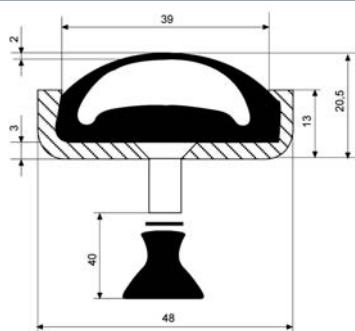

Referencia: **3617** Longitud rollo: 6 m.
Material: PVC 65° Gris

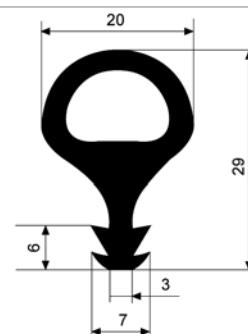


Referencia: **3143** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 55° Negro

NOTA: Suministro por rollos
* Fabricación bajo pedido


Perfiles de EPDM, Neopreno®/CR




◀ Gama de Perfiles Especiales

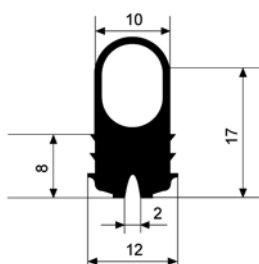


Referencia: **3213** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 55° Negro




Referencia: **3321** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 55° Negro




Referencia: **3237** Longitud rollo: 100 m.
Material: EPDM 65° Negro




Referencia: **3268** Longitud rollo: 10 m.
Material: NBR 65° Negro




Referencia: **3244** Longitud rollo: 50 m.
Material: PVC 55° Negro




Referencia: **8081** Longitud rollo: 100 m.
Material: EPDM 55° Gris




Referencia: **3275** Longitud rollo: 55 m.
Material: PVC 55° Transparente




Referencia: **089263** Longitud rollo: *
Material: FPM 70° Negro




Referencia: **3345** Longitud rollo: 50 m.
Material: PVC 55° Transparente



Referencia: **3338** Longitud rollo: 25 m.
Material: PVC 55° Negro




Referencia: **3376** Longitud rollo: 30 m.
Material: Neopreno®/CR 45° Gris




Referencia: **3408** Longitud rollo: 25 m.
Material: Neopreno®/CR 65° Gris

NOTA: Suministro por rollos
* Fabricación bajo pedido


◀ Gama de Perfiles Especiales




Referencia: **3390** Longitud rollo: 20 m.
Material: EPDM 65° Negro




Referencia: **3415** Longitud rollo: 40 m.
Material: EPDM 65° Negro




Referencia: **3383** Longitud rollo: 25 m.
Material: NR 65° Blanco




Referencia: **9419** Longitud rollo: 50 m.
Material: Neopreno®/CR 55° Negro




Referencia: **0652** Longitud rollo: 10 m.
Material: Neopreno®/CR 55° Blanco




Referencia: **2599** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro




Referencia: **9426** Longitud rollo: 100 m.
Material: Neopreno®/CR 55° Negro




Referencia: **2621** Longitud rollo: 50 m.
Material: Neopreno®/CR 55° Negro




Referencia: **2614** Longitud rollo: 50 m.
Material: NR 65° Negro



Referencia: **2885** Longitud rollo: 25 m.
Material: SBR 65° Negro



Referencia: **4211** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 65° Negro








Referencia: **4158** Longitud rollo: 50 m.
Material: EPDM 70° Negro

NOTA: Suministro por rollos
* Fabricación bajo pedido

Perfiles de EPDM, Neopreno®/CR



◀ Gama de Perfiles Especiales

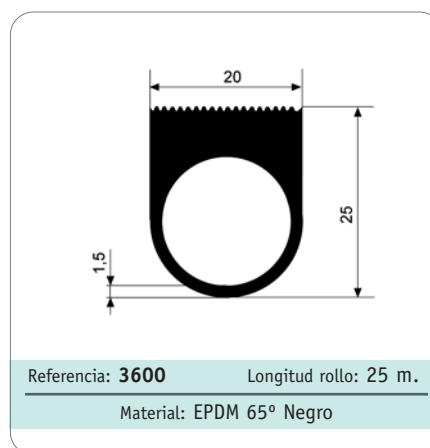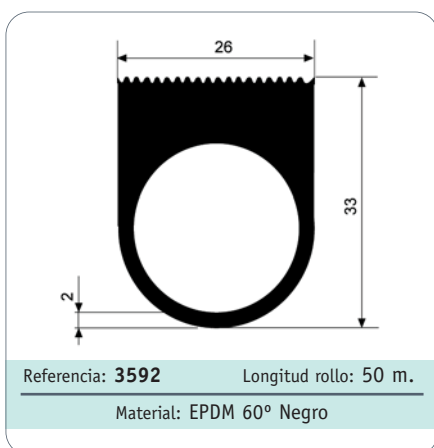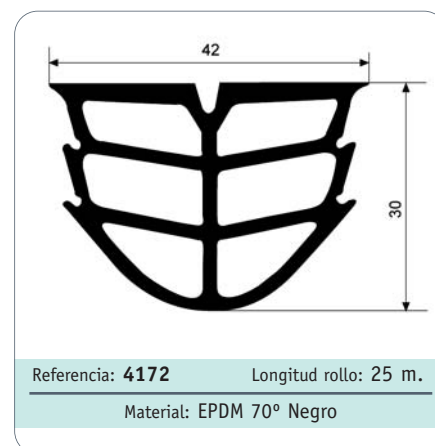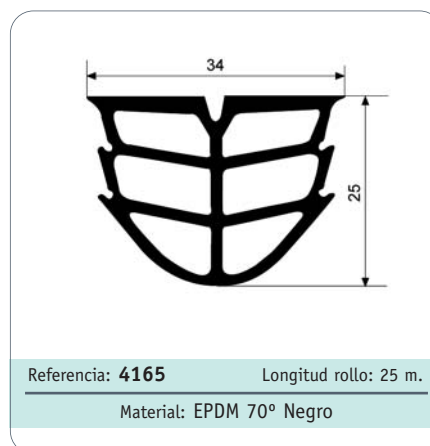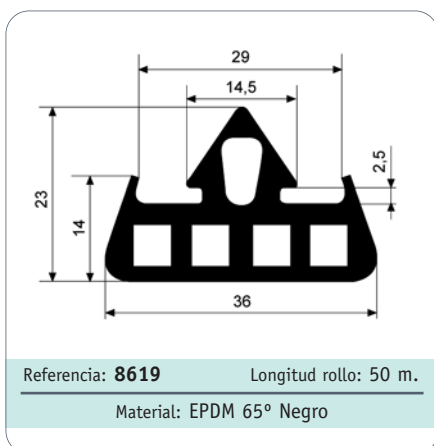

NOTA: Suministro por rollos
* Fabricaci3n bajo pedido



Disponemos de una gama completa de perfiles en silicona en forma de U, de nota de música o perfiles según plano.

Los perfiles en silicona son utilizados en aplicaciones donde hay temperaturas elevadas y donde el factor higiénico es importante.


Se fabrican de forma estándar en versión transparente, aunque se pueden fabricar dentro la misma matriz en diferentes durezas y colores.

Gama de Productos

Perfiles en Silicona en forma de U

Los perfiles en U son generalmente utilizados para la protección de bordes en placas metálicas o de vidrio. También se pueden utilizar para obturar pequeñas fisuras.

■ Tabla de Dimensiones de perfil en forma de U con Cantos Rectangulares



Perfil	Dimensiones						Tipo	Dureza °Shore A
	A	B	C	D	E	F		
S0081	3.2	7.3	1.8	1.8	5.5	0.6	A	60
S0660	3	4	1	1	4	1	A	60
S0076	3	5	1	1	3	1	A	60
S0327	4.5	17	1.5	1.5	15	1.5	A	50
S0428	4.5	6	2	2	4	1.5	A	20
S0742	11	18	4.7	4.7	13	1.5	A	60
S1684	5.5	7	2	2	5	1.5	A	60
S2786	5.5	4	2	2	2	1.5	A	40
S0060	7.5	20	3	3	17	1.5	A	60
S0065	4.5	10	1.5	1.5	8.5	1.5	A	60
S0078	6	10	2	2	8	2	A	60
S2805	12	12	4	4	6	2	A	50
S0345	5	10	1.5	1.5	8	2	A	60
S0374	8	19	3	3	16	2	A	60
S2881	25	12	11	11	8	3	A	40
S0640	6	12	1.5	1.5	9	3	A	60
S0710	5	5	1	1	4	3	A	60
S0780	11	15	4	4	10	3	A	60
S0096	9	25	3	3	22	3	A	60
S0373	9	19.5	3	3	17	3	A	50
S0313	7	6	1.8	1.8	4	3.5	A	60
S2435	7.5	20	2	2	18	3.5	A	60
S0170	8	13	2	2	11	4	A	60
S0629	10	17	3	3	14	4	A	60
S1596	11	11	3.5	3.5	7.5	4	A	60
S0610	10	20	3	3	17	4	A	60
S0630	8	12	2	2	10	4	A	60
S0920	13	25	3	6	22	4	A	60
S0930	18	8	7	7	5	4	A	60
S0564	6.9	12	1.4	1.4	10.6	4.1	A	60
S0395	8	8	1.5	1.5	6.5	5	A	60
S1029	11	25	3	3	15	5	A	60


NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.



Perfiles en Silicona




◀ Tabla de Dimensiones de perfil en forma de U con Cantos Rectangulares



Perfil	Dimensiones						Tipo	Dureza °Shore A
	A	B	C	D	E	F		
S2543	13	22	4	4	18	5	A	60
S0620	11	15	3	3	10	5	A	60
S0670	9	12	2	2	10	5	A	60
S0690	11	13	3	3	10	5	A	60
S0750	10	12,5	2,5	2,5	10	5	A	60
S0344	8	9	1,5	1,5	7,5	5	A	60
S0348	11	20	3	3	17	5	A	60
S0354	15	30	5	5	20	5	A	60
S0139	10	10	2	2	8	5,5	A	60
S0306	7,5	7	1,5	1,5	5,5	5,5	A	60
S0908	12,5	15,5	3,2	3,2	11	6	A	30
S1656	12	15	3	3	11	6	A	70
S1912	11	16	2,5	2,5	13,5	6	A	60
S3305	10	11	2	2	9	6	A	40
S0342	12	20	3	3	17	6	A	50
S2957	32	20	12,5	12,5	15	7	A	70
S0740	16	16	4,5	4,5	11	7	A	60
S0770	11	25	2	2	23	7	A	60
S0367	25	20	9	9	8,5	7	A	60
S1655	14	20	3	3	10	8	A	70
S0343	11	8	1,5	1,5	6,5	8	A	60
S0456	18	12	4	4	8	10	A	30
S0711	14	17	2	2	13	10	A	60
S1862	20	17,5	5	5	14,5	10	A	50
S0700	17	16	3,5	3,5	10	10	A	60
S0720	16	13	3	3	10	10	A	60
S0340	18	28	4	4	24	10	A	70
S0457	23	12	4	4	8	15	A	30
S2275	25	45	5	5	40	15	A	70
S1343	20	40	2	2	37	16	A	70
S1863	30	21	7	7	18	16	A	60
S1005	25	23	4	4	18	17	A	60
S2195	26	28	4	4	20	18	A	60
S0680	27	18	4	4	14	19	A	60
S0730	27,5	17	4	4	14	19,5	A	60
S0698	35	30	5	5	25	25	A	70
S0522	31	17	2,5	2,5	14,5	26	A	60
S2454	44	15	3	3	12	38	A	60

NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.

■ Tabla de Dimensiones de Perfil en Forma de U con Cantos Redondos




Perfil	Dimensiones						Tipo	Dureza °Shore A
	A	B	C	D	E	F		
S0781	5	7	2	2	4	1	B	60
S2976	3	8	1	1	7	1	B	70
S0800	3	6	1	1	3	1	B	60
S0810	3	10	1	1	9	1	B	60
S0840	8	12	3.5	3.5	9	1	B	60
S0870	8	12	2.5	2.5	9	1	B	60
S1952	3.3	9	1.1	1.1	8	1.1	B	70
S3447	5	15	1.6	1.6	13.3	1.5	B	60
S0860	4.5	15	1.5	1.5	13.5	1.5	B	60
S0155	7	15.5	2.5	2.5	12	2	B	50
S0304	5	10	1.5	1.5	8.5	2	B	60
S1580	5	15	1.5	1.5	13	2	B	20
S2119	5	14	1.5	1.5	12	2	B	30
S0820	6	12	2	2	10	2	B	60
S0850	6	25	2	2	23	2	B	60
S0880	6	12	2	2	10	2	B	60
S0890	4	8	1	1	5.5	2	B	60
S3207	7.5	13	2.5	2.5	10.5	2.5	B	60
S0038	11	15	4	4	10	3	B	50
S2165	6	16	1.5	1.5	13	3	B	60
S3230	6	10	1.5	1.5	7	3	B	30
S3310	6	14	1.5	1.5	12.5	3	B	60
S0237	10	18	3	3	15	4	B	50
S2166	7	16	1.5	1.5	14	4	B	60
S2335	9	16.5	2.5	2.5	13	4	B	60
S3309	7	14	1.5	1.5	12.5	4	B	60
S0946	11	20	3	3	17	5	B	60
S1958	13	20	3	3	16	7	B	30
S0787	12	22	2	2	20	8	B	70
S2029	12	22	2	2	19	8	B	60
S1885	22	30	6	6	20	10	B	60

NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.

Perfiles en Silicona en forma de Nota de Música

■ Tabla de Dimensiones de Perfil Hueco en Forma de Nota de Música

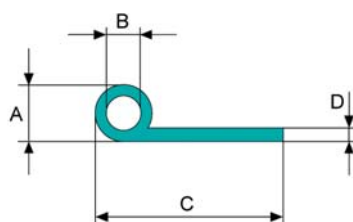


Perfil	Dimensiones				Dureza °Shore A
	A	B	C	D	
S0407	3.5	2	9.5	1.5	40
S0385	4	2	10	2	40
S1309	4	2	26	2	50
S2477	6	2	20	2	60
S0489	7	5	22	1	30
S2733	7	5	27	1	60
S0419	7.9	6.3	19	0.8	50
S0097	8	4	24	2	60
S0282	8	6	16	1.3	50
S1139	8	6	20	1	60
S1714	8	6	20	1	50
S0023	9	7	21	1	60
S0818	9	6	26	2	60
S1996	9.5	6.5	35	1.5	60
S0091	10	7	25	1.5	60
S0141	10	6.4	24	2	60
S0760	10	8	35	1	60
S1088	10	5	25	1.5	50
S1820	10	6	35	2	60
S3042	10.5	3	31	3.5	60
S0681	11	5	30	4.5	50
S0768	11	3	30	2.5	60
S0934	11	7.8	23	2	60
S2836	11	4	23	2.5	60
S0854	12	8	23	1.3	60
S1366	12	8	22	2	60
S3137	12	9	22	4	60

Perfil	Dimensiones				Dureza °Shore A
	A	B	C	D	
S1237	12.5	7.5	35	0.5	50
S0550	13	11	30	2	50
S0713	13	7	32.5	3.5	40
S1187	13	10	21.5	2.5	50
S0031	14	9	30	2.5	60
S0067	14	2	13	1	40
S0275	14	10	36	2	60
S0281	14	6	30	2	40
S0878	14	8	35	2.5	60
S0077	14.5	8.5	33	3	60
S0311	15	6	30	5	40
S0841	15	11	35	3	60
S0481	16	7	38	5	40
S0724	16	12	35	1.4	60
S3068	16	7	36	3	40
S0715	18	13	38	3.5	60
S1196	18	14	42	2	60
S2475	18	12	38	2.6	60
S0134	19.5	14.5	39	5	60
S0140	20	15	50	2	60
S0151	20	12	50	3	60
S0733	25	21	38	2	70
S0150	27	20	55	3.5	60
S0310	30	20	60	4	60
S0148	40	30	75	3	60
S0149	40	24	100	8	60
S2262	40	30	67	5	70


NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.

Perfiles en Silicona en Especiales



Perfil: **S0001**

Dureza: 60°




Perfil: **S0002**

Dureza: 60°




Perfil: **S0003**

Dureza: 60°




Perfil: **S0004**

Dureza: 60°




Perfil: **S0005**

Dureza: 60°




Perfil: **S0006**

Dureza: 60°




Perfil: **S0007**

Dureza: 40°




Perfil: **S0008**

Dureza: 40°




Perfil: **S0009**

Dureza: 60°




Perfil: **S0011**

Dureza: 60°




Perfil: **S0012**

Dureza: 60°




Perfil: **S0014**

Dureza: 60°




Perfil: **S0015**

Dureza: 60°



Perfil: **S0040**

Dureza: 60°




Perfil: **S0042**

Dureza: 60°


NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.

Perfiles en Silicona


◀ Perfiles en Silicona Especiales

Perfil: **S0043**


Dureza: 60°

Perfil: **S0041**


Dureza: 60°

Perfil: **S0010**


Dureza: 60°

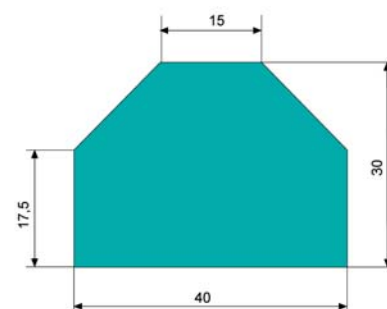Perfil: **S0045**


Dureza: 60°

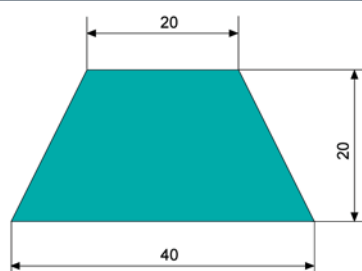Perfil: **S0017**


Dureza: 40°

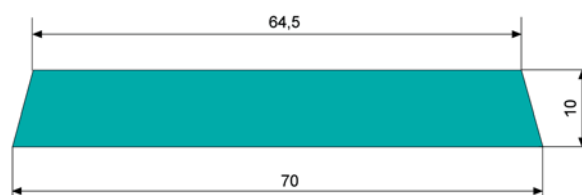Perfil: **S0013**


Dureza: 60°

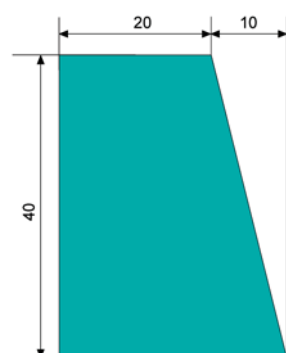Perfil: **S0019**


Dureza: 40°

Perfil: **S0046**


Dureza: 60°

Perfil: **S0047**

Dureza: 60°

Perfil: **S0312**


Dureza: 60°

Perfil: **S0313**

Dureza: 50°


NOTA: Longitud m3nima de pedido 25 m.

◀ Perfiles en Silicona Especiales

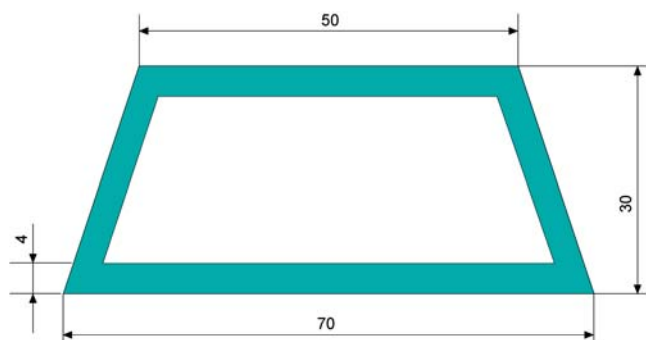


Perfil: **S0222**

Dureza: 70°




Perfil: **S0314**

Dureza: 60°




Perfil: **S0263**

Dureza: 50°




Perfil: **S0272**

Dureza: 60°




Perfil: **S0317**

Dureza: 70°




Perfil: **S0320**

Dureza: 70°




Perfil: **S0321**

Dureza: 60°




Perfil: **S0322**

Dureza: 60°




Perfil: **S0323**

Dureza: 60°




Perfil: **S0332**

Dureza: 80°



Perfil: **S0333**

Dureza: 60°



Perfil: **S0334**


Dureza: 60°

NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.


Perfiles en Silicona




◀ Perfiles en Silicona Especiales

Perfil: **S0335**


Dureza: 60°

Perfil: **S0336**


Dureza: 60°

Perfil: **S0337**


Dureza: 70°

Perfil: **S0016**


Dureza: 60°

Perfil: **S0018**


Dureza: 60°

Perfil: **S0038**


Dureza: 40°

Perfil: **S0039**


Dureza: 40°

Perfil: **S0182**


Dureza: 60°

Perfil: **S0189**


Dureza: 60°

Perfil: **S0190**

Dureza: 70°

Perfil: **S0311**


Dureza: 40°

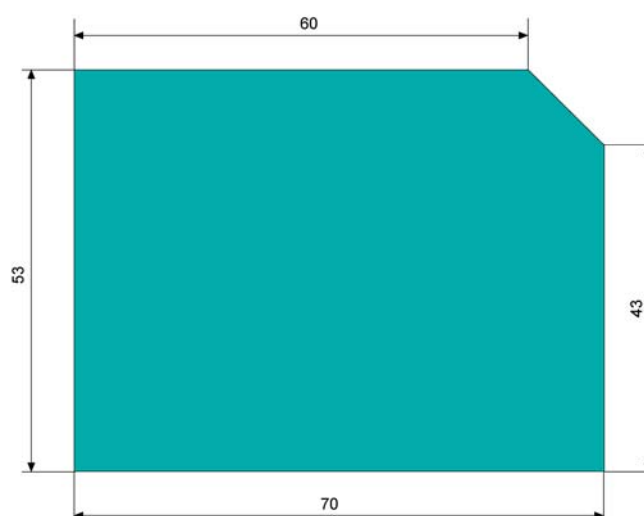Perfil: **S0044**

Dureza: 70°


NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.

◀ Perfiles en Silicona Especiales




Perfil: **S0035**

Dureza: 60°




Perfil: **S0036**

Dureza: 60°




Perfil: **S0500**

Dureza: 70°




Perfil: **S0324**

Dureza: 60°




Perfil: **S0325**

Dureza: 80°




Perfil: **S0326**

Dureza: 60°




Perfil: **S0328**

Dureza: 60°




Perfil: **S0329**

Dureza: 60°




Perfil: **S0330**

Dureza: 60°




Perfil: **S0331**

Dureza: 60°




Perfil: **S0034**

Dureza: 60°




Perfil: **S0286**

Dureza: 30°




Perfil: **S0307**

Dureza: 60°



Perfil: **S0501**

Dureza: 60°



Perfil: **S0318**


Dureza: 60°

NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.


Perfiles en Silicona




◀ Perfiles en Silicona Especiales

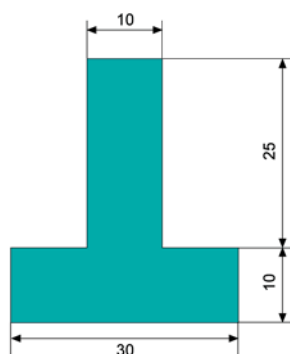Perfil: **S0295**


Dureza: 60°

Perfil: **S0295**


Dureza: 60°

Perfil: **S0319**


Dureza: 60°

Perfil: **S0338**



Dureza: 30°

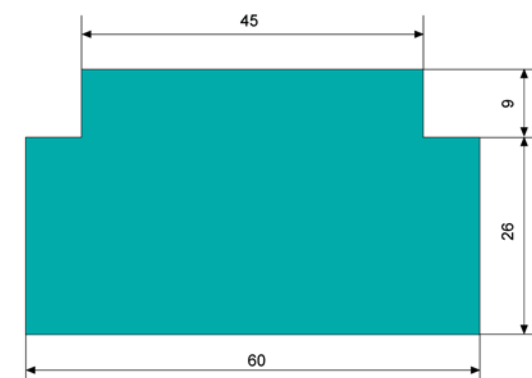Perfil: **S0033**

Dureza: 50°

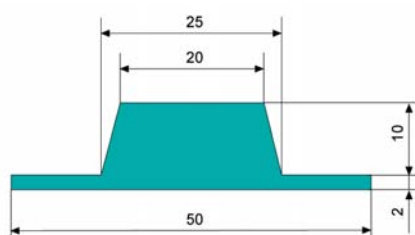
Perfil: **S0037**

Dureza: 70°

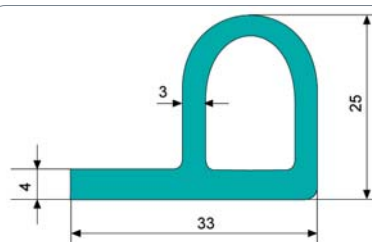
Referencia: **S358** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ Silicona 60° TransparenteReferencia: **S-105** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ Silicona-THT 60° Rojo oscuro

NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.


◀ Perfiles en Silicona Especiales




Referencia: **S-100** Longitud rollo: 25 m.
Material: Silicona-THT 60° Rojo oscuro




Referencia: **S-101** Longitud rollo: 25 m.
Material: Silicona-THT 60° Rojo oscuro




Referencia: **S-106** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ Silicona-THT 60° Rojo oscuro




Referencia: **S-118** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ Silicona-THT 60° Rojo oscuro




Referencia: **S-131** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ Silicona-THT 60° Rojo oscuro




Referencia: **S-123** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ Silicona-THT 60° Rojo oscuro




Referencia: **S-158** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ Silicona-THT 60° Rojo oscuro




Referencia: **S-111** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ Silicona-THT 60° Rojo oscuro




Referencia: **S1838** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ Silicona 40° Transparente




Referencia: **S-124** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ Silicona-THT 60° Rojo oscuro



Referencia: **S-143** Longitud rollo: 25 m.
Material: MVQ Silicona-THT 60° Rojo oscuro



Perfil: **S0020** Dureza: 60°













Perfil: **S0026** Dureza: 60°

NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.


Perfiles en Silicona

◀ Perfiles en Silicona Especiales

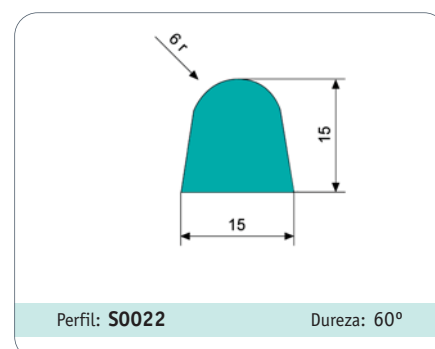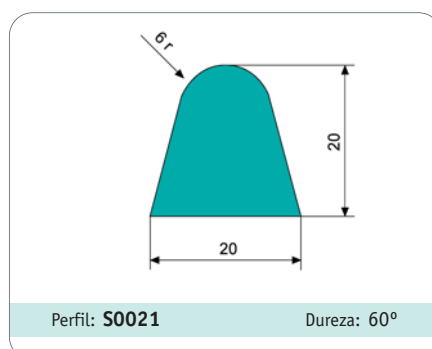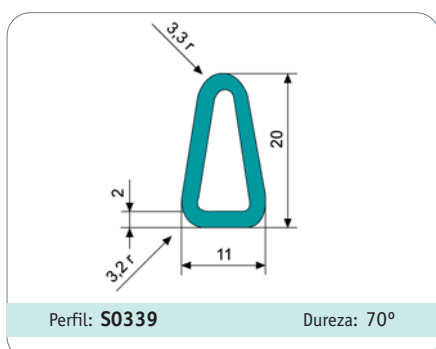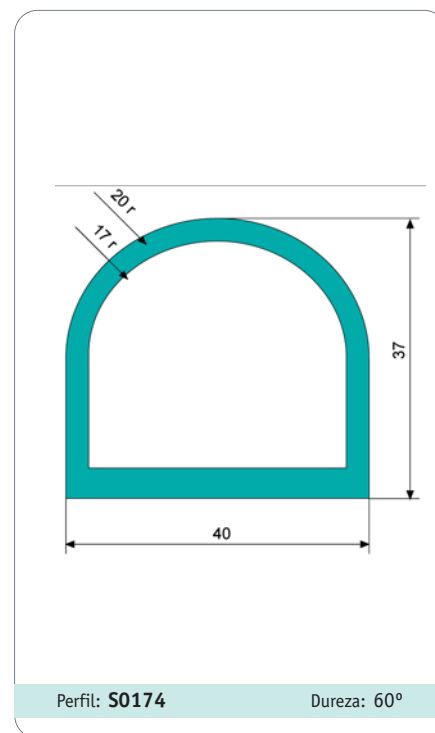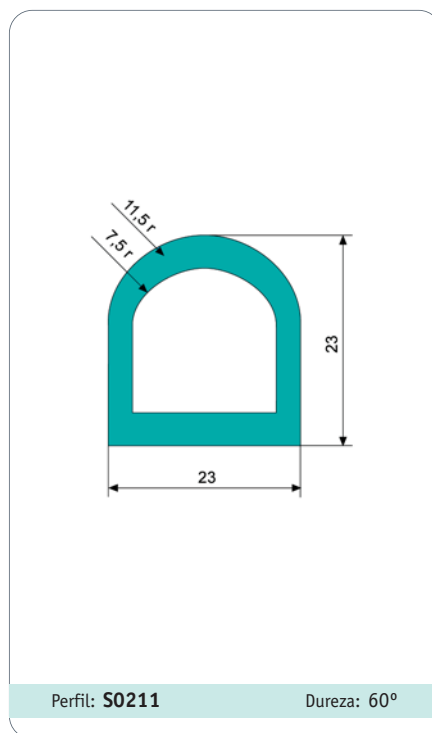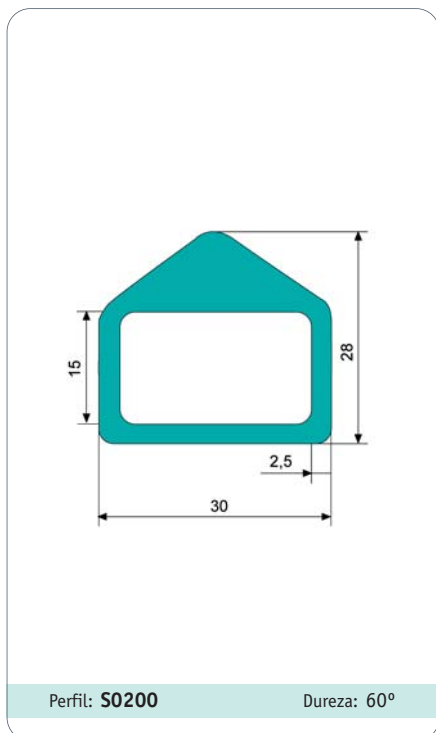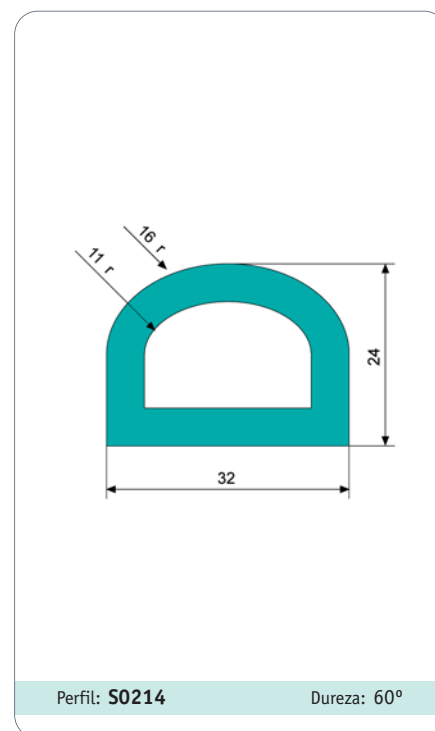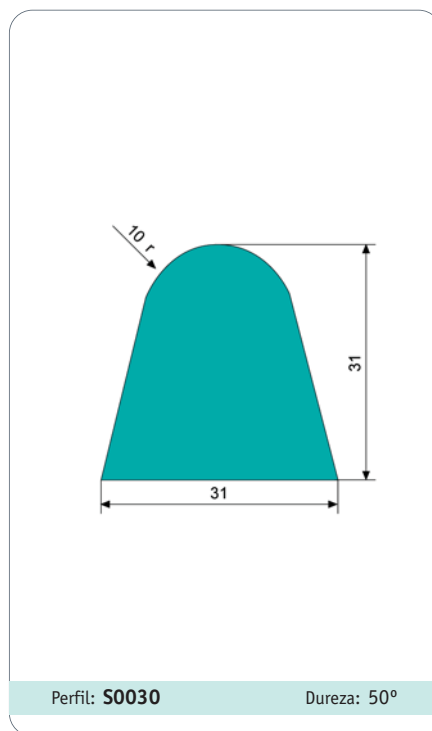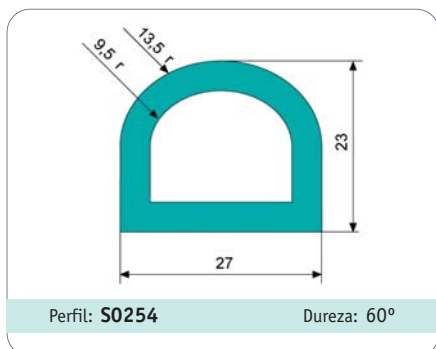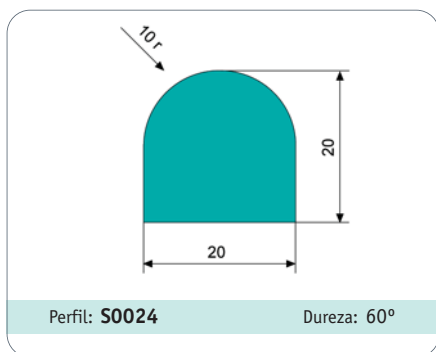


NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.

◀ Perfiles en Silicona Especiales




Perfil: **S0023**

Dureza: 60°




Perfil: **S0025**

Dureza: 60°




Perfil: **S0027**

Dureza: 60°




Perfil: **S0029**

Dureza: 60°




Perfil: **S0031**

Dureza: 60°




Perfil: **S0032**

Dureza: 60°




Perfil: **S0183**

Dureza: 60°



Perfil: **S0172**

Dureza: 60°



Referencia: **S-103** Longitud rollo: 25 m.

Material: MVQ Silicona-THT 60° Rojo oscuro

NOTA: Longitud mínima de pedido 25 m.

Perfiles de Material Elástico para la Protección de Bordes



Este tipo de perfiles simplifica el acabado de bordes de chapa en la construcción de maquinaria, neutralizando el efecto que pudieran causar de golpes, cortes, etc.


Se fabrican de material elástico con y sin refuerzo metálico.

Gama de Productos

Perfiles de Caucho en forma de U de Cantos Rectos

Los perfiles en U son generalmente utilizados para la protección de bordes en placas metálicas o de vidrio. También se pueden utilizar para obturar pequeñas fisuras.

■ Tabla de Dimensiones de Perfiles de EPDM y Neopreno®




Perfil	Material	Dureza °Shore A	Dimensiones				Color	Longitud Rollo (m)
			A	B	C	D		
2397	EPDM	65	3	5,5	1	0	negro	100*
2405	EPDM	65	3,5	6	1	0	negro	80*
3237	EPDM	65	3	5,5	1	0	negro	100*
7057	EPDM	70	7	10	1,5	2	negro	50*
2412	Neopreno®/CR	55	4	5	2	1	negro	100*
2210	EPDM	65	6	10	3	1,5	negro	50*
2234	EPDM	65	8	12	4	2	negro	45*
089693	FPM	70	8	15	4	2	negro	**
2241	EPDM	65	9	12,5	4	2,5	negro	50*
2272	SBR	65	7	18	4	1,5	negro	25*
2335	EPDM	65	9	20	4,5	2,25	negro	25*
2258	EPDM	65	8	15	5	1,5	negro	30*
2227	Neopreno®/CR	65	8	10	6	1	negro	50*
2289	EPDM	65	9	18	6	1,5	negro	25*
2304	EPDM	65	10	18	6	2	negro	50*
2359	EPDM	65	18	28	6	6	negro	25*
2265	EPDM	65	12	15	7	2,5	negro	50*
2296	EPDM	65	12	21	8	2	negro	25*
2311	EPDM	65	15	15	10	2,5	negro	35*
089291	FPM	70	14	16	10	2	negro	**
2328	Neopreno®/CR	65	18	20	12	3	negro	50*
2366	EPDM	60	24	22	16	4	negro	5*
2373	EPDM	60	30	25	22	4	negro	5*

* Suministro por rollos


** Fabricación bajo pedido

■ Perfiles Especiales de EPDM y Neopreno®




Perfil: **2397**

Material: EPDM 65°




Perfil: **2405**

Material: EPDM 65°




Perfil: **3237**

Material: EPDM 65°




Perfil: **7057**

Material: EPDM 70°




Perfil: **2412**

Material: Neopreno®/CR 55°



Perfil: **2210**

Material: EPDM 65°




Perfil: **2234**

Material: EPDM 65°




Perfil: **089693**

Material: FPM 70°




Perfil: **2335**

Material: EPDM 65°




Perfil: **2258**

Material: EPDM 65°



Perfil: **2227**

Material: Neopreno®/CR 70°




Perfil: **2289**

Material: EPDM 65°

NOTA: Suministro por rollos


Perfiles de Material Elástico para la Protección de Bordes

◀ Perfiles Especiales de EPDM y Neopreno®




Perfil: 2272

Material: SBR 65°




Perfil: 2241

Material: EPDM 65°




Perfil: 2304

Material: EPDM 65°




Perfil: 2265

Material: EPDM 65°




Perfil: 2296

Material: PDM 65°




Perfil: 2311

Material: EPDM 65°




Perfil: 089291

Material: FPM 70°




Perfil: 2328

Material: Neopreno®/CR 65°




Perfil: 2366

Material: EPDM 65°



Perfil: 2373

Material: EPDM 65°




Perfil: 2359

Material: EPDM 65°

NOTA: Suministro por rollos

Perfiles de Caucho en forma de U de Cantos Redondeados

■ Tabla de Dimensiones de Perfiles de EPDM y Neopreno®

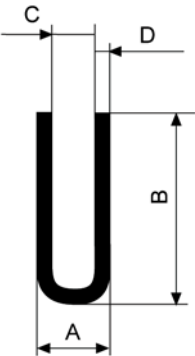


Perfil	Material	Dureza °Shore A	Dimensiones				Color	Longitud Rollo (m)
			A	B	C	D		
2450	Neoprene®	65 SH	5	3	1	-	negro	90*
2056	EPDM	65 SH	3	10	1	1	negro	80*
2063	EPDM	65 SH	5	10	1	2	negro	50*
081840	FPM	70 SH	4	12	1	1,5	negro	**
2102	EPDM	65 SH	3	18	1	1	negro	50*
2087	EPDM	65 SH	5	15	1,5	1,75	negro	30*
2429	EPDM	65 SH	9	5	1,5	-	negro	50*
2467	Neoprene®/CR	55 SH	13,5	10,8	2	-	negro	50*
2070	EPDM	65 SH	6	12	2	2	negro	40*
080336	FPM	70 SH	6	12	2	2	negro	**
2188	EPDM	65 SH	6	25	2	2	negro	50*
2203	EPDM	65 SH	7	19	3	2	negro	60*
2094	EPDM	70 SH	7	15	3	2	negro	30*
2133	EPDM	65 SH	6	19	3	1,5	negro	50*
2164	EPDM	65 SH	7	22	3	2	negro	50*
2443	EPDM	65 SH	13	6,5	3	-	negro	40*
2126	SBR	65 SH	7	18	4	1,5	negro	100*
2140	SBR	65 SH	9	19	5	2	negro	50*
2195	EPDM	65 SH	10	25	5	2,5	negro	50*
2157	EPDM	65 SH	10,5	20	6	2,25	negro	25*
2436	NR	65 SH	10	6	6	-	negro	25*


* Suministro por rollos
** Fabricación bajo pedido

Perfiles de Material Elástico para la Protección de Bordes

■ Perfiles de Caucho en forma de U con Cantos Redondeados




Perfil: **2450** Material: Neopreno® 65°




Perfil: **2056** Material: EPDM 65°




Perfil: **2063** Material: EPDM 65°




Perfil: **081840** Material: FPM 70°




Perfil: **2102** Material: EPDM 65°



Perfil: **2087** Material: EPDM 65°



Perfil: **2429** Material: EPDM 65°




Perfil: **2467** Material: Neopreno®/CR 65°




Perfil: **2070** Material: EPDM 65°



Perfil: **080336** Material: FPM 70°



Perfil: **2188** Material: EPDM 65°




Perfil: **2203** Material: EPDM 65°

◀ Perfiles de Caucho en forma de U con Cantos Redondeados




Perfil: **2094**

Material: EPDM 65°




Perfil: **2133**

Material: EPDM 65°




Perfil: **2164**

Material: EPDM 65°




Perfil: **2443**

Material: EPDM 65°




Perfil: **2126**

Material: SBR 65°



Perfil: **2140**

Material: SBR 65°




Perfil: **2195**

Material: EPDM 65°



Perfil: **2157**

Material: EPDM 65°



Perfil: **2436**

Material: EPDM 65°

Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes

Debido a su diseño y a la inclusión de la estructura metálica el montaje es sencillo, rápido y seguro.

Información Técnica General


■ Tolerancias de Fabricación

Perfiles de PVC según DIN 16941 apartado 3B

■ Radio de Curvatura

Debido a la estructura metálica y dependiendo del perfil es importante controlar el radio de curvatura máximo que se permite en función del sentido.






En las tablas de producto que se indica el radio de curvatura que admite cada perfil.



Gama de Productos

Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes









■ Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes

Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeción (mm)	Longitud*	Radio de curvatura
	A1 009	PVC Negro	0,8-1,5	100	A = 10 B = 10 C = 10 D = 10
	A1 010 A1 011** A1 012	PVC Negro PVC Blanco PVC Gris	1,0-2,0 1,0-2,0 1,0-2,0	100 1500 100	A = 10 B = 10 C = 10 D = 10
	A1 013 A1 014 A1 034	PVC Negro PVC Blanco PVC Plata	1,0-2,0 1,0-2,0 1,0-2,0	100 100 100	A = 15 B = 15 C = 10 D = 10
	A1 023/2 A1 023/4	PVC Negro PVC Blanco	1,0-2,5 2,0-4,0	100 100	A = 20 B = 20 C = 15 D = 15
	A2 051	PVC Negro	1,0-3,0	100	A = 20 B = 20 C = 15 D = 15

* Pedido mínimo

** Fabricación bajo pedido

◀ Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes

Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeción (mm)	Longitud*	Redios de curvatura
	A3 007	PVC Negro	1,0-4,0	100	A = 30 B = 20 C = 20 D = 20
	A1 032**	PVC Negro	1,0-2,5	4000	A = 80 B = 80 C = 25 D = 25
	A1 015 A1 016 A1 017 A1 022	PVC Negro/Antracita PVC Gris claro PVC Blanco PVC Gris	1,0-4,0 1,0-4,0 1,0-4,0 1,0-4,0	100 100 100 100	A = 30 B = 20 C = 20 D = 20
	A1 044	PVC Negro	2,0-5,0	100	A = 40 B = 40 C = 20 D = 20
	A3 634	PVC Gris	2,0-5,0	100	A = 40 B = 40 C = 20 D = 20
	A1 021	PVC Negro	2,0-5,0	100	A = 40 B = 40 C = 20 D = 20
	A1 019/8 A1 020/8 A1 019/10 A1 020/10**	PVC Negro PVC Gris Claro PVC Negro PVC Gris Claro	6,0-8,0 6,0-8,0 8,0-10,0 8,0-10,0	100 100 100 1500	A = 40 B = 40 C = 40 D = 40
	A2 078	PVC Negro	10,0-12,0	100	A = 40 B = 40 C = 40 D = 40

* Pedido mínimo

** Fabricación bajo pedido

Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes



◀ Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes






Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeción (mm)	Longitud*	Radios de curvatura
	A1 037**	PVC Negro	1,0-4,0	100	A = 50 B = 40 C = 30 D = 30
	A1 024/2** A1 024/4 A1 024/6	PVC Negro PVC Negro PVC Negro	1,0-2,5 2,0-4,0 4,0-6,0	100 100 100	A = 50 B = 40 C = 30 D = 30
	A1 018	PVC Negro	1,0-4,0	100	A = 40 B = 30 C = 20 D = 20
	A1 030**	PVC Negro	4,0-6,0	100	A = 40 B = 40 C = 30 D = 30
	A3 759**	PVC Negro	2,5	4000	A = - B = - C = 40 D = 40
	A3 281**	PVC Negro	1,5-2,0	4000	A = - B = - C = 40 D = 40
	A1 077 A2 813	PVC Negro PVC Negro	0,5-3,0 0,5-3,0	100 50	A = 100 B = 150 C = - D = -

* Pedido mínimo

** Fabricación bajo pedido



◀ Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes

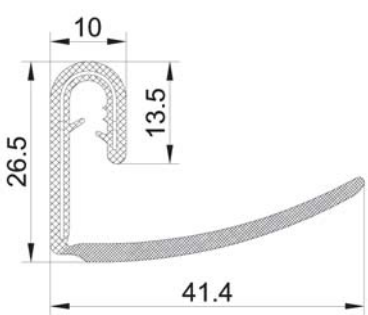Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeción (mm)	Longitud*	Radio de curvatura
	A1 075**	PVC Negro	1,0-2,5	2000	A = 150 B = 250 C = - D = -
	A3 087**	PVC Blanco	2,0	2400	A = 50 B = 50 C = - D = -
	A2 804** A2 805**	PVC Gris PVC Marfil	1,0-2,5 1,0-2,5	2400 2400	A = 50 B = 50 C = - D = -
	A3 347**	PVC Gris/blanco	2,0	2400	A = 50 B = 50 C = - D = -
	A3 512**	PVC Gris	2,0	2400	A = 50 B = 50 C = - D = -

* Pedido mínimo

** Fabricación bajo pedido



Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes



◀ Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes

Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeción (mm)	Longitud*	Radios de curvatura
	A2 257**	PVC Perla-blanco	1,0-2,5	6000	A = 80 B = 120 C = 40 D = 40
	A2 814**	PVC Negro	2,0-5,0	1500	A = 250 B = 150 C = 50 D = 50


* Pedido mínimo

** Fabricación bajo pedido

Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes con Perfiles de Estanqueidad Incorporados

Estos perfiles están formados por la unión de un perfil para la protección de bordes con otro de material elástico diseñado para producir un buen efecto de estanqueidad.

El perfil de estanqueidad puede ser de caucho celular o sólido, siendo apropiados para el cierre de escotillas, puertas, etc.

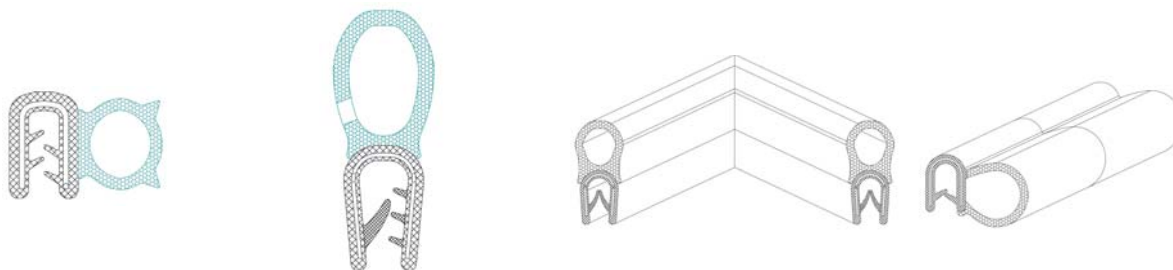





■ Tolerancias de Fabricación

Perfil de elastómero, DIN ISO 3302-1 E2

Caucho esponjoso, DIN ISO 3302-1 E3

PVC, ISO 16941 3B

■ Perfiles de PVC con Refuerzo Metálico y zona de Estanqueidad en EPDM Esponjoso

Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeción (mm)	Longitud*	Radios de curvatura
	A1 107	PVC Negro	1,0-2,0	100	A = 20 B = 40 C = 10 D = 10
	A2 158**	PVC Negro	1,0-2,0	2000	A = 20 B = 40 C = 10 D = 10
	A1 102	PVC Negro	1,0-4,0	50	A = 70 B = 80 C = 15 D = 15
	A1 117	PVC Negro	1,0-4,0	50	A = 60 B = 80 C = 20 D = 20

* Pedido mínimo

** Fabricación bajo pedido



Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes







◀ Perfiles de PVC con Refuerzo Metálico y zona de Estanqueidad en EPDM Esponjoso

Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeción (mm)	Longitud*	Radios de curvatura
	A1 104/2 A1 104/4 A1 104/6	PVC Negro PVC Negro PVC Negro	1,0-2,5 2,0-4,0 4,0-6,0	50 50 50	A = 80 B = 100 C = 20 D = 20
	A1 110	PVC Negro	1,0-4,0	50	A = 50 B = 150 C = 50 D = 50
	A1 119	PVC Negro	1,0-4,0	50	A = 50 B = 150 C = 50 D = 50
	A2 127	PVC Negro	1,5-3,5	50	A = 80 B = 150 C = 30 D = 30
	A1 101	PVC Negro	1,0-2,0	100	A = 20 B = 15 C = 30 D = 50
	A1 114	PVC Negro	1,0-4,0	50	A = 50 B = 40 C = 60 D = 120

* Pedido mínimo

** Fabricación bajo pedido

◀ Perfiles de PVC con Refuerzo Metálico y zona de Estanqueidad en EPDM Esponjoso

Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeción (mm)	Longitud*	Radios de curvatura
	A2 196**	PVC Negro	1,0-2,5	5000	A = 80 B = 80 C = 80 D = 100
	A1 109	PVC Negro	1,0-4,0	50	A = 50 B = 40 C = 100 D = 120
	A1 100	PVC Negro	1,0-4,0	50	A = 50 B = 30 C = 100 D = 120
	A2 255	PVC Negro	1,0-4,0	50	A = 60 B = 40 C = 100 D = 120

* Pedido mínimo

** Fabricación bajo pedido

Perfiles con Refuerzo Met3lico para la Protecci3n de Bordes



■ Perfiles de EPDM con Refuerzo Met3lico







Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeci3n (mm)	Longitud*	Radios de curvatura
	A2 544	PVC Negro	0,5-1,5	100	A = 50 B = 80 C = 25 D = 25
	A2 518	PVC Negro	1,0-2,0	100	A = 50 B = 60 C = 20 D = 20
	A3 432**	PVC Negro	1,0-2,0	6000	A = 50 B = 80 C = 25 D = 25
	A1 512	PVC Negro	1,0-2,5	100	A = 60 B = 120 C = 25 D = 25
	A3 196**	PVC Negro	1,0-2,5	4000	A = 60 B = 120 C = 25 D = 25
	A1 513	PVC Negro	1,0-3,0	100	A = 60 B = 200 C = 25 D = 25
	A1 517	PVC Negro	1,0-3,0	100	A = 60 B = 120 C = 25 D = 25

* Pedido m3nimo

** Fabricaci3n bajo pedido



◀ Perfiles de EPDM con Refuerzo Metálico








Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeción (mm)	Longitud*	Radios de curvatura
	A2 513 EPDM A2 513 NBR	PVC Negro PVC Negro	1,0-3,0 1,0-3,0	100 100	A = 50 B = 180 C = 30 D = 30
	A3 280**	PVC Negro	2,5-3,5	4000	A = 150 B = 100 C = 50 D = 30
	A1 538	PVC Negro	1,0-3,5	100	A = 60 B = 180 C = 20 D = 20
	A3 574** A3 559**	PVC Negro PVC Negro	2,5-4,0 2,5-4,0	4500 4500	A = 80 B = 150 C = 30 D = 30
	A3 500**	PVC Negro	1,5-3,5	3000	A = 80 B = 150 C = 30 D = 30
	A3 120**	PVC Negro	2,0-3,0	3200	A = 100 B = - C = - D = 100

* Pedido mínimo

** Fabricación bajo pedido

Perfiles con Refuerzo Metálico para la Protección de Bordes

◀ Perfiles de EPDM con Refuerzo Metálico


Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeción (mm)	Longitud*	Radios de curvatura
	A3 807**	PVC Negro	2,0-3,0	3600	A = 100 B = 180 C = 80 D = 80
	A2 533	PVC Negro	1,0-2,5	100	A = 60 B = 50 C = 100 D = 80
	A2 507	PVC Negro	0,8-2,5	100	A = 40 B = 40 C = 100 D = 60
	A2 545	PVC Negro	1,0-2,0	100	A = 20 B = 50 C = 20 D = 60
	A2 506S	PVC Negro	2,0	100	A = 30 B = 40 C = 30 D = 60
	A3 471	PVC Negro	1,0-2,0	4000	A = 20 B = 50 C = 20 D = 60
	A1 549 EPDM A1 550 NBR	PVC Negro PVC Negro	2,0 2,0	100 100	A = 50 B = 20 C = 120 D = 40

* Pedido mínimo

** Fabricación bajo pedido



Perfiles de EPDM con Refuerzo Metálico

Perfil	Referencia	Material	Espesor de sujeción (mm)	Longitud	Radio de curvatura
	A3 288**	PVC Negro	0,8-2,0	3000	A = 200 B = 80 C = 200 D = 200

* Pedido mínimo
** Fabricación bajo pedido