K1 ARTÍCULOS DE PROTECCIÓN LABORAL

| 732

K2 SUJECIÓN DE CARGAS Y SISTEMAS DE BLOQUEO

| 744

K3 CONTROL Y PREVENCIÓN DE DERRAMES

| 746

Guantes de protección

Riesgos mecánicos

Riesgos químicos

Microorganismos

Calor y Fuego

NOTA:
Consultar la disponibilidad de otras tallas en la gama de guantes de protección.

Guantes de protección - GAMA ANTICORTE

460405

Guantes Baspin. S. L.

Guante tricotado Gris. Talla 8

Uso:

Manipulación de componentes electrónicos, pequeñas piezas cortantes, trabajos de repaso final y uso general.

Referencia	Código
460405	**339.167**

46NY01P

Guantes Baspin. S. L.

Guante tricotado Nylon.

Uso:

Manipulación de materiales abrasivos y cortantes, industria del vidrio, cerámicas, manipulación de hojas de metal, de piezas aceitadas y de vidrio.

Guantes de protección - GAMA ANTICORTE

Referencia	Código
46NY01P-S	**616.721**
46NY01P-M	**381.035**
46NY01P-L	**381.036**
46NY01P-XL	**380.661**

Guantes de protección - GAMA TÉRMICOS

46K5805

Guantes Baspin. S. L.

Guante Kevlar / Algodón. Talla 9

Uso:

Industria del aluminio, del caucho. Trabajos que impliquen calor por contacto hasta alta temperatura.

Referencia	Código
46K5805	**339.168**

Guantes de protección - GAMA SOLDADOR

408 BC

JUBA

Guante soldador Rojo "selección".

Uso:

Trabajo de soldadura poco agresivo, trabajos de mantenimiento general. (No usar en medio húmedo)

Referencia	Código
408 BC	**347.187**

Guantes de protección - GAMA CUERO FLOR

406 VR 2

JUBA

Guante de piel vacuno.

Uso:

Conducción, trabajos generales, montajes, servicios públicos y uso agrícola.

Referencia	Código
406 VR 2 - T8	**385.794**
406 VR 2 - T9	**392.929**
406 VR 2 - T10	**401.799**

Guantes de protección - GAMA AMERICANOS

200302

Guantes Baspin. S. L.

Guante Americano / Crupón. Talla 9

Uso:

Manipulación de chapas, siderurgia naval, automóvil y trabajos que impliquen riesgo elevado de corte en la palma.

Referencia	Código
200302	**339.163**

404 ARK

JUBA

Guantes de protección - GAMA AMERICANOS

Guante americano de serraje crupón refuerzo interior. Talla 9

Uso:

Trabajos con riesgo de corte elevado, siderurgia, caldedería y naval. La protección dorsal de serraje permite su uso en trabajos de soldadura poco agresiva.

Referencia	Código
404 ARK	**428.690**

404 CR

JUBA

Guante americano de serraje con manguitos en lona.

Uso:

Riesgos mínimos que impliquen trabajos de carga y descarga sencillos, jardinería y contratos de limpieza.

Referencia	Código
404 CR	**342.134**

Guantes de protección - GAMA TÉXTIL

114 BO

Guantes Baspin. S. L.

Guante poliacrílico blanco. Talla 7

Uso:

Limpieza, montaje, manipulación de piezas pequeñas.

Referencia	Código
114BO	**398.689**

Guantes de protección - GAMA NITRILO

8002 IB

JUBA

Guante de nitrilo. Talla9

Uso:

Manejo de piezas aceitadas, industria general, materiales de construcción, industria de madera, moldes para plástico (fríos) e industria de gas y electricidad.

Referencia	Código
8002 IB	**373.276**

9912

JUBA

Guante de nitrilo pesado. Talla 9

Uso:

Manejo de elementos mecánicos y piezas aceitadas; industria general, materiales construcción, industria de madera, moldes para plástico (fríos) y manejo de cables gruesos.

Referencia	Código
9912	**396.757**

Guantes de protección - GAMA SINTÉTICOS

410503

Guantes Baspin, S.L.

Guantes de protección - GAMA SINTÉTICOS

Guante neopreno negro. Talla 9

Uso:

Industria química. Refinerías. Industria aeroespacial y automoción. Industria limpieza.

Referencia	Código
410503	**349.913**

520

JUBA

Guante de latex. Caja de 100 ud.

Uso:

Laboratorio, preparación farmacia, inspección, manipulación con riesgo mínimo.

Referencia	Código
520 x S	**386.423**
520 x L	**386.424**
520 x XL	**403.595**

540

JUBA

Guante de vinilo empolvado. Caja de 100 ud.

Uso:

Montaje de precisión, inspección de productos. Trabajo de laboratorio. Limpieza de equipos. Manipulación de pinturas, tintas, pegamentos, resinas.

Referencia	Código
540 x S	**386.422**
540 x M	**410.898**
540 x L	**695.534**
540 x XL	**403.640**

Gafas de protección - INTEGRALES

1775

EN166
Ocular claro de policarbonato 1,8mm espesor.
Protege frente a impactos alta velocidad, media energía (120m/s), temperaturas extremas (max 55ºC), partículas de polvo grueso (>5 micras), la adherencia de salpicaduras de metales fundidos y la penetración de sólidos candentes.

Referencia	Código
1775	**368.558**

Gafas de protección - MONTURA UNIVERSAL

48090

EN166
Ocular claro panorámico de policarbonato integrado en la montura. Apoyo nasal, ranuras ventilación.
Protege frente a impactos de alta velocidad (45m/s) a temperaturas extremas (máx. 55ºC).

Referencia	Código
48090	**368.562**

56000

EN166
Ocular claro de policarbonato anti-rayaduras y protección lateral. Montura y varillas extensibles de nylon.
Protege frente a la radiación ultravioleta o solar y a impactos de alta velocidad (45m/s) a temperaturas extremas (máx. 55ºC).

Referencia	Código
56000	**368.564**

Gafas de protección - MONTURA UNIVERSAL

53000

EN166, EN170
Ocular claro anti-rayaduras. Grado 2-1.2 U.V.
Protege frente a: la radiación ultravioleta o solar, impactos de alta velocidad (45m/s) a temperaturas extremas (máx. 55ºC).

Referencia	Código
53000	**381.833**

53300

EN166, EN170
Ocular gris anti-rayaduras. Grado 2-1.2 U.V.
Protege frente a: la radiación ultravioleta o solar, impactos de alta velocidad (45m/s) a temperaturas extremas (máx. 55ºC).

Referencia	Código
53300	**656.335**

58000

EN166, EN170
Ocular claro anti-rayaduras. grado 2-1 2U.V.
Protege frente a: la radiación ultravioleta o solar, impactos de alta velocidad (45m/s) a temperaturas extremas (máx. 55ºC).

Referencia	Código
58000	**503.707**

K

Gafas de protección - MONTURA UNIVERSAL

58300

EN166, EN170
Ocular gris anti-rayaduras. grado 2-1 2U.V.
Protege frente a: la radiación ultravioleta o solar, impactos de alta velocidad (45m/s) a temperaturas extremas (máx. 55ºC).

Referencia	Código
58300	**404.971**

46000

EN166
Ocular claro anti-rayaduras. grado 3-1.2 U.V.
Protege frente a la radiación ultravioleta e impactos de alta velocidad (máx 45 m/s).

Referencia	Código
46000	**368.563**

Gafas de protección - PARA SOLDADURA

6683

EN166, EN169
Ocular filtrante (grado 3) de policarbona verde.
Protege frente a impactos de alta velocidad (45m/s).

Referencia	Código
6683	**404.900**

Gafas de protección - PARA SOLDADURA

2150

EN166, EN169
Ocular abatible (grado 5). Para trabajos de soldadura autógena y oxicorte.

Referencia	Código
2150	**368.556**

Visera protectora

ES 2790

EN397
Está formada por un soporte de plástico regulable y una visera transparente de PC de 8" x 12", protección contra partículas extrañas y resitencia al calor e impactos .

Referencia	Código
SE 2790	**368.574**

4390

EN166
Visor de PETG. Visor abatible.
Arnés con volante de ajuste y banda desudadora.
Resiste impactos de alta velocidad (45m/s). Protege frente a salpicaduras de líquidos e impactos de alta velocidad.

Referencia	Código
4390	**579.267**

Visera protectora

4250

EN166, EN169
Visor grado 5, abatible de policarbonato performado curvado de 1,8mm de espesor. Frontal azul.
Arnés advance con volante de ajuste y banda desudadora.

Referencia	Código
4250	**401.218**

Pantalla de mano para soldar

2905

EN175
Con ocular filtrante Grado 11 y cubre-filtros claro.
Amplia protección, resistentes y livianas.

Referencia	Código
2905	**534.725**

Casco de soldador

3050

Casco de soldador

EN175
Con arnés de ajuste múltiple advance. Con frontal curvo.
Ventana abatible para oculares de 55x110mm.
Grado 11 y cubre-filtros.

Referencia	Código
3050	**492.052**

Cascos de protección

5500 AM · 5500 GR

EN397
Casco anatómico con ajuste.
Arnés de diseño anatómico de ajuste múltiple.

5500 AM Color Amarillo

5500 GR Color Gris

Referencia	Código
5500 AM	**396.501**
5500 GR	**400.912**

Auriculares de protección

SE 1340

EN352-1
Auriculares profundos con grandes almohadillas rellenas de suave espuma, ligeros, se ajusta perfectamente para proteger contra el ruido nocivo.

Referencia	Código
SE 1340	**362.861**

Auriculares de protección

60.000

EN352-1
SNR 27, tipo universal de copas extensibles.
Peso 167 gr.

Referencia	Código
60.000	**678.148**

Tapones de protección

SE 1360

EN352-2
Diseño único de tres pestañas, material suave y flexible, reutilizable, muy cómodos y de protección eficaz, con cordón para el cuello y caja de plástico.

Referencia	Código
SE 1360	**577.485**

7600

EN352-2
SNR 34, tapón auditivo preformado desechable de espuma color naranja.

Referencia	Código
7600	**394.608**

Protección buconasal - MASCARILLA DE PAPEL PARA PARTÍCULAS NO TÓXICAS

SE 1230

De usar y tirar, inodora, libre de fibra de vídrio, no irritable.
Protección contra partículas no tóxicas, polvo molesto...

Referencia	Código
SE 1230	**496.262**

DM 5055

EN149:2001
Mascarilla autofiltrante cónica con válvula de exhalación. Protege contra polvos y nieblas nocivas comunes (sólidas o líquidas) Tipo FFP1(SL).

Referencia	Código
DM 5055	**560.691**

Protección buconasal - MASCARILLA RESPIRATORIA

9400

EN140
Mascarilla respiratoria FACE sin filtros.

Referencia	Código
9400	**358.754**

Protección buconasal - FILTROS COMPACTOS (para mascarilla mod. 9400)

9310 · 9370

9310

9310 EN141. Contra gases o vapores orgánicos.

9370 EN141. Contra gases o vapores orgánicos e inorgánicos y gases o vapores ácidos.

Referencia	Color Filtro	Tipo	Código
9310		A1	**374.939**
9370		A1B1E1	**374.941**

Protección buconasal - FILTROS ALTO RENDIMIENTO (para mascarilla mod. 9400)

9410 · 9420 · 9430 · 9460 · 9470

9470

9460

9410

9410 EN141. Contra gases o vapores orgánicos.

9420 EN141. Contra gases o vapores inorgánicos.

9430 EN141. Contra gases o vapores orgánicos e inorgánicos.

9460 EN143. Contra partículas sólidas y líquidas.

9470 EN141, EN143. Contra gases o vapores inorgánicos; y partículas sólidas y líquidas.

Referencia	Color Filtro	Tipo	Código
9410		A1	**374.942**
9420		B1	**374.943**
9430		A1B1	**374.944**
9460		P2SL	**374.945**
9470		B1P2SL	**374.946**

Protección buconasal - MASCARILLA RESPIRATORIA

9900

EN136
Máscara de neopreno negro con visor Perspex de policarbonato.
Sin filtros.

Referencia	Código
9900	**431.749**

Protección buconasal - FILTROS (para mascarilla mod. 9900)

9905 · 9910 · 9915 · 9920
9925 · 9930

9905

9910

9915

9920

9905 EN141. Contra gases y vapores orgánicos.

9910 EN 143. Contra partículas.

9915 EN141. Contra gases y vapores orgánicos y partículas.

9920 EN141. Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, gases ácidos y partículas.

9925 EN141. Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, gases ácidos, amoiaco y partículas.

9930 EN141. Contra gases y vapores orgánicos, inorgánicos, gases ácidos, amoniaco, mercurio y partículas.

Referencia	Color Filtro	Tipo	Código
9905		A2	**431.752**
9910		P3	**431.754**
9915		A2P3	**431.756**
9920		ABE2P3	**431.757**
9925		ABEK2P3	**431.758**
9930		ABEK2HGP3	**431.760**

K

Resistencia a Hidrocarburos
Tratamiento hidrófugo
Suela antideslizante
Suela resistente a la abrasión
Resistencia a la perforación
Resistentes a los aceites
Puntera de acero
Calzado antiestático
Absorción de energía
Horma ancha

Zapatos de seguridad

Modelo Prosector Low

Suela en goma nitrílica. E.V.A. (Etileno, Vinilo y Acetato).
Puntera en Composite y plantilla antiperforación.
Soporta altas temperaturas.

Referencia	Talla	Código
ZV 9350 A	T - 39	408.036
	T - 40	408.037
	T - 41	408.040
	T - 42	408.041
	T - 43	408.042
	T - 44	456.862
	T - 45	546.859

Modelo Neptune

Suela en goma nitrílica. E.V.A. (Etileno, Vinilo y Acetato).
Puntera en Composite y plantilla antiperforación.
Soporta altas temperaturas.

Referencia	Talla	Código
V 5200 A	T - 39	588.492
	T - 40	408.043
	T - 41	408.049
	T - 42	408.050
	T - 43	408.051
	T - 44	408.052
	T - 45	408.053

Zapatos de seguridad

BI1012-S3

Referencia	Talla	Código
BI 1012	T - 38	400.815
	T - 39	400.816
	T - 40	400.819
	T - 41	399.999
	T - 42	400.000
	T - 43	399.241
	T - 44	400.821
	T - 45	400.824

Modelo Fresno

EN352-2
Cierre por cordones. Zapato color negro con serraje azul jeans.
Suela de estrobel antiestática.

Referencia	Talla	Código
S3 73015	T - 39	372.520
	T - 40	374.645
	T - 41	374.646
	T - 42	374.647
	T - 43	374.648
	T - 44	374.649
	T - 45	374.650
	T - 46	374.651

Botas básicas de seguridad

BI235-S3

ANDY PROFESSIONAL FOOTWEAR

Referencia	Talla	Código
BI 235	T - 39	**398.371**
	T - 40	**398.372**
	T - 41	**398.373**
	T - 42	**397.215**
	T - 43	**398.374**
	T - 44	**398.375**
	T - 45	**398.376**
	T - 46	**399.997**

Modelo Haya

Jhayber

EN352-2
Cierre por cordones. Bota color negro con serraje azul jeans.
Suela de estrobel antiestática.

Referencia	Talla	Código
S3 73014	T - 39	**372.523**
	T - 40	**374.659**
	T - 41	**374.660**
	T - 42	**374.661**
	T - 43	**374.662**
	T - 44	**374.663**
	T - 45	**374.664**
	T - 46	**374.665**

Botas de soldador de seguridad

BI3351-S3

ANDY PROFESSIONAL FOOTWEAR

Referencia	Talla	Código
BI 3351	41	**401.031**
	42	**397.013**
	43	**401.032**
	44	**401.033**

Modelo Roble

Jhayber

EN352-2
Cierre por velcro. Bota color negro con serraje azul jeans.
Suela de estrobel antiestática.

Referencia	Talla	Código
S3 73013	T - 39	**372.522**
	T - 40	**374.652**
	T - 41	**374.653**
	T - 42	**374.654**
	T - 43	**374.655**
	T - 44	**374.656**
	T - 45	**374.657**
	T - 46	**374.658**

Sistemas anticaídas

ARNAA 105-S

EN361
Sistema integral anticaídas, con 5 puntos de suspensión. Dos puntos de suspensión y dos de amarre frontales, un punto de suspensión dorsal. Combinación de faja comfort de sujección y arnés anticaídas. Hombreras y perneras regulables.
Completo de cuerda de amarre de 1m, cuerda regulable de 1,1 m, hasta 1,8 m con protección PVC, dos mosquetones de tipo autoblock.
Bolsa de poliéster para la conservación del equipo.

Referencia	Código
ARNAA 105-S	**407.938**

ARNAA 103 · ARNAA 103-S

EN361
Sistema anticaída con 3 puntos de suspensión. Perneras y hombreras regulables. Dos puntos de suspensión frontales y uno dorsal.
Completo de cuerda de amarre 1 m, dos mosquetones tipo bimano.
Bolsa poliéster para la conservación del equipo.

ARNAA 103 Arnés completo de accesorios.

ARNAA 103-S Arnés solo.

Referencia	Código
ARNAA 103	**339.177**
ARNAA 103-S	**339.176**

Sistemas anticaídas

ARNAA 111 · ARNAA 111-S

EN361
Sistema anticaída con 1 punto de suspensión.
Perneras y hombreras regulables. Un punto de suspensión dorsal.
Completo de cuerda de amarre 1 m y dos mosquetones tipo bimano.
Bolsa poliéster para la conservación del equipo .

ARNAA 111 Arnés completo de accesorios.

ARNAA 111-S Arnés solo.

Referencia	Código
ARNAA 111	**407.941**
ARNAA 111-S	**407.942**

ARN CS10 · ARN CS10-S

EN358
Cinturón con faja acolchada, cuerda regulable de 1,1 hasta 1,8. con protección PVC.
Dos mosquetones autoblock.

ARN CS10 Cinturón de sujeción, completo con accesorios.

ARN CS10-S Cinturón de sujeción, solo.

Referencia	Código
ARN CS10	**431.768**
ARN CS 10-S	**431.769**

Sistemas anticaídas

ABS

EN355
Absorbedor de caídas, sin mosquetones.

Referencia	Código
ABS	**675.477**

BLOCK

EN360
Enrollador de cinta con absorbedor de caídas.

Referencia	Código
BLOCK	**689.062**

ES 0835

►

Sistemas anticaídas

◄

EN354
Elemento de amarre.
35 mm x 0,8 m.

Referencia	Código
ES 0835	**431.770**

ARNM 101 · ARNM 102

EN358
10 x 120 mm.

ARNM 101 Mosquetón Autoblock, cierre y bloqueo automático.

ARNM 102 Mosquetón Bimano, cierre con virola de rosca.

Referencia	Código
ARNM 101	**381.700**
ARNM 102	**596.380**

CF 1410

EN354
Cuerda de suspensión dia. Sin mosquetones.
14 mm, 1 m.

Referencia	Código
CF 1410	**431.772**

CR 1118

EN354
Cuerda diámetro 14 mm. Regulable 1,1 - 1,8 m.
Sin mosquetones.

Referencia	Código
CR 1118	**431.774**

Sistemas de trincaje

Gama PRO

EN 12195:2001
Factor de seguridad y normalización = 2 : 1
Conjuntos profesionales, en dos piezas con tensor, ganchos y cinta de alta resistencia.
Poliester.
Ganchos cerrados.

Referencia	Carga (Kg.)	Medidas (m.)	Ancho (mm.)	Código
508550	2.500	0,5 + 8,5	50	**404.747**
408050	2.000	0,5 + 8,5	50	**339.213**
358050	1.750	0,5 + 8,5	50	**404.789**

Gama MINI PRO

EN 12195:2001
Factor de seguridad y normalización = 2 : 1
Conjuntos profesionales, en dos piezas con tensor, ganchos y cinta de alta resistencia.
Poliester.

206035/57 Ganchos abiertos.
206035/56 Ganchos cerrados.
104725 Ganchos cerrados.

Referencia	Carga (Kg.)	Medidas (m.)	Ancho (mm.)	Código
206035/57	1.000	0,3 + 5,7	35	**404.793**
206035/56	1.000	0,3 + 5,7	35	**404.792**
104725	500	0,3 + 4,7	25	**625.886**

Eslingas abiertas con gazas

Gama EAD

EN 1492 1:2000
Largos disponibles: 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 metros
Factor de seguridad y normalización = 7 : 1
100 % Poliester, alta tenacidad.

Referencia	Color	Carga (Kg.)	Medidas (m.)	Ancho (mm.)	Código
EAD 1000		1.000	4	30	**368.605**
EAD 1500		1.200	4	50	**404.794**
EAD 2000		1.600	4	60	**339.191**
EAD 2500		2.000	4	75	**404.795**
EAD 3000		2.400	4	90	**600.139**
EAD 4000		3.200	4	120	**368.606**
EAD 5000		4.000	4	150	**368.607**
EAD 6000		4.800	4	180	**426.029**
EAD 8000		6.400	4	240	**404.797**
EAD 10000		8.000	4	300	**404.799**

Candados de bloqueo

Candados ligeros

Master Lock

Cuerpo de termoplástico que soporta temperaturas extremas (de -46 a 177ºC) y productos químicos.
Retención de llave.
Etiquetas permanentes en las que se puede escribir.

Referencia	Color	Dimensiones (Kg.)	Arco (m.)	Ø (mm.)	Código
CNM410BLU	azul	38 x 44	38	6	**408.018**
CNM410RED	rojo	38 x 44	38	6	**408.019**
CNM410YLW	amarillo	38 x 44	38	6	**408.020**
CNM410LTBLU	azul	38 x 44	76	6	**408.026**
CNM410LTRED	rojo	38 x 44	76	6	**513.886**
CNM410LTYLW	amarilo	38 x 44	76	6	**584.655**

Etiquetas de identidad

Master Lock

Bolsa de 12 etiquetas con lazos.
Poliester laminado resistente al agua, a la grasa y a temperaturas extremas. Resiste a tirones de hasta 36 kg. de fuerza para evitar que se arranque por accidente.

Referencia	Dimensiones (cm.)	Código
CNM497AX	13 x 8	**408.029**

Tenaza de cierre

Master Lock

CNM420

CNM421

Mantiene el equipo inoperativo hasta que se retira el último candado.
Cuerpo de acero recubierto de una capa aislante de vinilo rojo.
Acepta hasta 6 candados.

Referencia	Dimensiones (cm.)	Código
CNM420	2,54	**408.027**
CNM421	3,81	**408.028**

Sistemas de bloqueo

Bloqueador de válvulas de bola

Master Lock

CNM476

CNM477

Bloqueador ajustable a todas las válvulas. Forma un triángulo con ésta para que no pueda girar.
El bloqueo se ha de completar con un candado.

Referencia	Material	Para Ø (mm.)	Código
CNM476	nylon	25	**576.696**
CNM477	acero	32 a 76	**408.035**

Bloqueador de válvulas rotativas

Master Lock

CNM485

CNM484

CNM483

CNM482

CNM481

CNM480

Mantiene el equipo inoperativo hasta que se retira el último candado.
Cuerpo de acero recubierto de una capa aislante de vinilo rojo.
Acepta hasta 6 candados.

CNM485 Kit completo de bloqueadores.

Contenido:
CNM **480, 481, 482, 483, 484**

Referencia	Dimensiones (cm.)	Código
CNM480	25 - 76	**408.030**
CNM481	51 - 127	**408.031**
CNM482	100 - 165	**408.032**
CNM483	153 - 254	**408.033**
CNM484	203 - 330	**408.034**
CNM485	-	**470.547**

Contenedores de plástico

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Gama de retención fabricada en polietileno roto-moldeado de media densidad co nestabilizadores de rayos UV.

Productos robustos y compatibles con una amplia gama de productos químicos.

Diseñados para:

- Contener vertidos y derrames en áreas definidas de almacenamiento de líquidos.
- Mejorar la seguridad
- Reducir el riesgo de contaminación de suelos o aguas.
- Tener una fábricas, taller o almacén limpio y seguro.

Suelos de retención

EMPTEEZY

PSF2

Dimensiones: 1260 x 860 x 150 mm.

PSF4

Dimensiones: 1660 x 1260 x 150 mm.

Para la creación de áreas de almacenamiento.
Estas unidades solo tienen 150 mm de alto y se pueden unir con conectores para compartir la capacidad de retención. Rampa opcional. La rejilla de plástico tiene una carga estática de 1000 Kg.

PSF2 **2 bidones de 200L.**

PSF4 **4 bidones de 200L.**

Referencia	Código
PSF2	**407.746**
PSF4	**399.548**

Contenedores de plástico

Cubetos de retención

EMPTEEZY

PP2

Dimensiones: 1220 x 820 x 330 mm.

PP4

Dimensiones: 1300 x 1300 x 330 mm.

Ligeros.
Cubetos de retención muy duraderos y con alta resistencia química. Con rejilla extraíble para facilitar su limpieza.

PP2 **2 bidones de 200L.**

PP4 **4 bidones de 200L.**

Referencia	Código
PP2	**412.629**
PP4	**400.687**

Cubeto de retención

EMPTEEZY

Dimensiones: 1955 x 1410 x 735 mm.

Contenedores de plástico

Capacidad 1100 L.
Esta unidad tiene una bandeja incorporada para evitar goteos de la válvula al trasladar líquido a otros recipientes.

Referencia	Código
PIBCD	**407.741**

Carretilla móvil

EMPTEEZY

Dimensiones: 900 x 700 x 300 mm.

Capacidad 47 L. con 4 bidones puestos.
Pequeño carrito diseñado para transportar 4 bidones de 25 litros. Equipado con ruedas y freno.

Referencia	Código
PT5	**432.004**

Carretilla móvil

EMPTEEZY

Dimensiones: 1600 x 740 x 604 mm.

Capacidad 230 L.
Carrito fácil de usar, con cubeto incorporado y hueco para trasladar líquido desde el bidón de 200 litros hacia otro recipiente más pequeño con seguridad y sin derramar.

Referencia	Código
PT10	**407.747**

Contenedores de acero

CARACTERÍSTICAS GENERALES

La gama de acero está compuesta por productos duraderos destinados para aplicaciones en interior y exterior.

Todos los cubetos están completamente soldados, y disponen de pletinas para evitar el contacto directo con el suelo y evitar la corrosión.

Cubetos de retención en acero galvanizado

EMPTEEZY

SP4G
Dimensiones: 1500 x 1220 x 320 mm.

SP8G
Dimensiones: 2500 x 1250 x 320 mm.

Para la creación de áreas de almacenamiento.
Ideales cuando el líquido a contener puede afectar pintura o polietileno. Evitan la corrosión.
Cubeto de retención en acero galvanizado. Rejilla galvanizada extraible. Cubeto completamente soldado, resistente y duradero.

SP4G **4 bidones de 200L.**
Capacidad de 250 L.

SP8G **8 bidones de 200L.**
Capacidad de 560 L.

Referencia	Código
SP4G	**424.314**
SP8G	**432.012**

Contenedores de acero

Cubeto de retención

EMPTEEZY

Dimensiones: 1400 x 1640 x 600 mm.

Capacidad 1125 L.
1 bidón de 1000L.
Fabricado con acero de 3mm, completamente soldado.
Permite almacenar cubicontenedores con seguridad.

Referencia	Código
IBC	**432.018**

Cubeto de retención con laterales y trasera

EMPTEEZY

Dimensiones: 1580 x 1320 x 1900 mm.

Capacidad 370 L.
4 bidones horizontal de 200L.
Cubeto con protección lateral y trasera.
Se puede suministrar con la opción de guías, para facilitar la carga y descarga del bidón.

Referencia	Código
HD4	**432.022**

Contenedores de acero

Armario cerrado

EMPTEEZY

Dimensiones: 1500 x 1240 x 1960 mm.

Capacidad 370 L. 4 bidones horizontal de 200L.
Armario cerrado. Diseñado para el exterior o cuando se necesite que haya control de acceso a los bidones.
Viene con 2 juegos de llaves.

Referencia	Código
HD4D	**431.746**

Almacenes

EMPTEEZY

CT1
Dimensiones: 1280 x 870 x 920 mm.

CT2
Dimensiones: 1280 x 780 x 2200 mm.

Para almacenar botellas de gas.
Construido en acero. Con rampa de acceso.
Tienen asas para carretillas elevadoras para facilitar el movimiento

CT1 **8 x 285 mm Ø cilindros.**

CT2 **8 x 285 mm Ø cilindros.** Modelo enjaulado.

Referencia	Código
CT1	**432.028**
CT2	**431.748**

Contenedores de acero

Armario para bidones

EMPTEEZY

DS32S
Dimensiones: 3000 x 1500 x 2380 mm.

DS12S
Dimensiones: 5600 x 1500 x 2820 mm.

Modelos de puerta corredera.
Cubetos de retención completamente soldados. Puntos para el izado con grúa. Rejillas para nivel alto y bajo.

DS12S **Capacidad 900L.**
Se pueden almacenar 8 bidones de 200 litros además de recipientes menores.
Se almacenan cuatro bidones verticalmente con un estante encima y cuatro horizontalmente.

DS32S **Capacidad 1890L.**
Se almacenan 32 bidones de 200L. encima de 8 palets, una estantería para dos niveles.

Referencia	Código
DS12S	**407.748**
DS32S	**432.024**

Almacenamiento personalizado

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

Para almacenar grandes cantidades de bidones o de IBCs.

- Servicio técnico disponible para diseñar el almacén apropiado a las necesidades del cliente.
- Pueden almacenarse un gran surtido de productos como botellas de gas, mercancías secas, polvos peligrosos, productos sensibles a la emperatura..

Seguridad

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Esta gama de productos está pensada para ofrecer seguridad a los empleados que manipulen líquidos peligrosos, inflamables y combustibles.

Diseñados para:

- Almacenar productos peligrosos con seguridad.
- Manipular los líquidos cómodamente.
- Desechar sustancias de un modo seguro.
- Disponen de etiquetas de advertencia visibles.

Almacenamiento para líquidos inflamables

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

- Contener y almacenar con seguridad líquidos inflamables, para reducir el riesgo de incendio
- Proteger al personal y las instalaciones
- permite segregar los líquidos y controlar el acceso a ellos
- permite almacenar de una manera segura los líquidos hasta su utilización

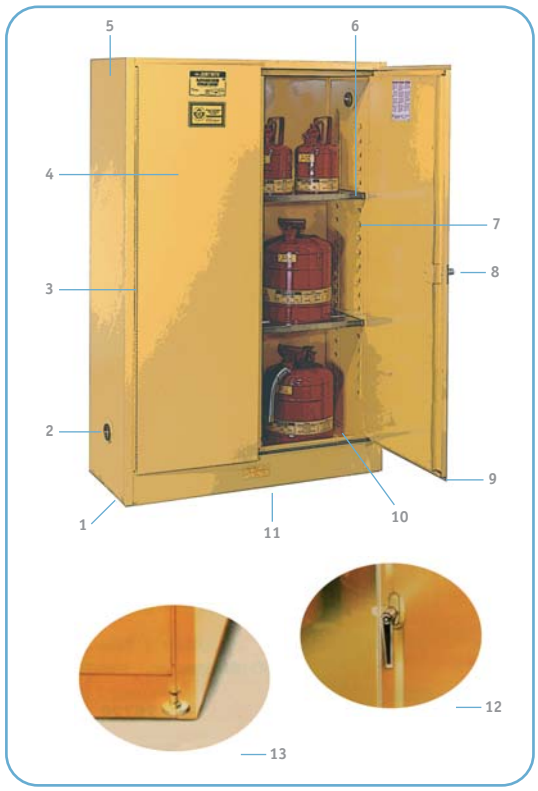

1- Construcción soldada completamente.
2- Ventilación no forzada con para-llamas, 1 alto y 1 bajo (diagonalmente opuestos).
3- Bisagra de una pieza.
4- La puerta se cerrará sola sin que el mango tenga que ser girado.
5- Pared doble de acero de 1 mm con hueco de aire de 38 mm.
6- Los estantes contendrán derrames pequeños, y una carga de hasta 159 kg, ajustables en altura.
7- Sistema regulable para estantes incorporado en los laterales del armario para mayor seguridad.
8- El cerrojo enchavetado de 3 puntos resguarda el contenido de manera segura.
9- Toma de tierra incorporado para anti-estática.
10- Cubeto incorporado para recoger posibles goteos y derrames.
11- Acabado con pintura en polvo sin plomo interior y exterior, resistente químicamente.
12- Cerraadura de 3 puntos (2 juegos de llaves)
13- Patas niveladoras ajustables para lograr equilibrio en superfícies irregulares.

Almacenamiento para líquidos inflamables

Armarios de seguridad

EMPTEEZY

25450

Dimensiones: 1092 x 457 x 1651 mm.

25300

Dimensiones: 1092 x 457 x 1118 mm.

Modelos de dos puertas manuales.
Ambos armarios son certificados independientemente por Factory Mutual (FM) para asegurar una fabricación de calidad superior.

25450 2 estantes.

25300 1 estante.

Referencia	Código
25450	**418.341**
25300	**407.749**

Bidones para líquidos inflamables

CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS:

- Cada recipiente ha sido probado bajo presión para garantizar la construcción estanca.
- Pruebas de caída de 1 m en suelo de cemento, aseguran su integridad.

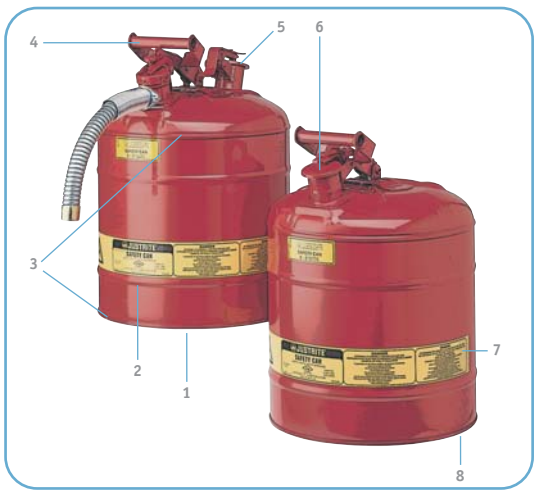

1- Construcción de acero.
2- Rebordes incorporados dentro de la unidad para fuerza adicional.
3- Las uniones con doble cierre a la base y parte superior para hacerles más resistentes a choques y golpes accidentales.
4- El mango movible y grande hace más fácil el llevar y verter líquido.
5- Tapón que abre automáticamente ente 3 y 5 psi para evitar explosión.
6- El tapón con muelle, de auto-cierre controla los vapores y evita derrames.
7- Indicaciones de peligro en 3 idiomas.
8- Acabado de pintura en polvo brillante resistente a: disolventes, ácidos, alcalinos, gasoil, etc.

Bidones para líquidos inflamables

Bidones de seguridad Tipo I

EMPTEEZY

Dimensiones: Ø 292 mm. x 432 mm.

Capacidad 19L.
Mango oscilante.
Estos bidones tienen una abertura para llenado y vaciado, tienen tapas de autocierre y anti-goteos.
Acabados con pintura en polvo resistente.

Referencia	Código
10801	**407.750**

Bidones de acero Tipo II

EMPTEEZY

Dimensiones: Ø 317 mm. x 428 mm.
Manguera: Ø 25 mm. x 228 mm.

Capacidad 19L.
El mango safe-squeeze con liberación por disparo, diseñado para hacer más facil y confortable verter el líquido.
Opere con una acción natural de la mano cuando cierre sin necesidad de fuerza.

Referencia	Código
10867	**407.751**

Bidones para líquidos inflamables

Bidones de émbolo de acero

EMPTEEZY

Dimensiones: Ø 124 mm. x 152 mm.

Ø 25 mm agitador de acero.
Capacidad 0,5L.
Le permiten impregnar con seguridad los paños de limpieza etc... manteniendo el líquido bajo control.
El tamiz perforado actúa como material ignífugo.
Todos los productos son probados y acreditados por Factory Mutual (FM).

Referencia	Código
10008	**407.752**

Útiles de seguridad para productos inflamables

Bidón de acero para desechos

EMPTEEZY

Dimensiones: Ø 354 mm. x 463 mm.

Capacidad 38L.
Operado con el pie.
De acero galvanizado con un acabado de pintura en polvo y una tapa autocierre para reducir el oxígeno y evitar incendios.
La base del bidón se sienta en una base ventilada sobre-elevada para disipar el calor y reducir el riesgo de combustión espontánea.

Referencia	Código
09300	**407.580**

K

Absorbentes

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El uso de absorbentes es apropiado para controlar el impacto medioambiental y reducir el peligro de resbalones involuntarios.

Los kits de emergencia localizados estratégicamente en zonas de alto riesgo, ayudan a una rápida respuesta ante derrames ocasionales.

Tipos de absorbentes disponibles:

- **Uso general.**
- **Solo aceite - interior.**
- **Químico.**
- **Solo aceite - exterior.**
- **Gamuzas.**
- **Kits de emergencia.**

Absorbentes - Uso general

Los abosorbentes de uso general son aptos para líquidos industriales, refrigerantes, taladrinas, aceites, lubricantes, disolventes y agua.

3 gamas disponibles: económica, estándar y reforzada.

Hojas precortadas

EMPTEEZY

Dimensiones: 40 cm. x 52 cm.

100 hojas absorben 130L.
Gama económica.
Se pueden partir fácilmente, así solamente se usa lo que uno necesita, ideal para pequeños vertidos y goteos.

Referencia	Código
UNI 100-E	**407.756**

Rollos precortados

EMPTEEZY

Gama económica.
Pueden ser usados en tiras largas o en hojas individuales que se parten del rollo.

UNI 53-E **1 rollo precortado a 43 cm de ancho.**
Absorbencia 270L.
Dimensiones: 80 cm. x 53 m.

Absorbentes - Uso general

UNI 53-2-E **2 rollos precortados a 43 cm de ancho.**
Absorbencia 270L.
Dimensiones: 40 cm. x 53 m.

Referencia	Código
UNI 53-E	**407.757**
UNI 53-2-E	**407.758**

Absorbentes - Aceite INTERIOR

El tipo solo aceite interior es apto para Industria Solo Aceite, absorbe Hidrocarburos y repele el agua.

3 gamas disponibles: económica, estándar y reforzada.

Hojas precortadas

EMPTEEZY

Dimensiones: 40 cm. x 52 cm.

100 hojas absorben 130L.
Gama económica.
Precortado para su uso fácil. Solo absorben líquidos e hidrocarburos.

Referencia	Código
AHI 100-E	**387.172**

Rollos precortados

EMPTEEZY

Gama económica.
Se puede usar en tiras largas o en hojas individuales que se parten del rollo.

AHI 53-E **1 rollo precortado a 43 cm de ancho.**
Absorbencia 270L.
Dimensiones: 80 cm. x 53 m.

AHI 53-2-E **2 rollos precortados a 43 cm de ancho.**
Absorbencia 270L.
Dimensiones: 40 cm. x 53 m.

Referencia	Código
AHI 53-E	**407.760**
AHI 53-2-E	**407.761**

Absorbentes - Químico

Los absorbentes de tipo químico son aptos para productos químicos, ácidos, cáusticos, disolventes y agua.

Rollos precortados

EMPTEEZY

Dimensiones: 29 cm. x 40 cm.

4 rollos. Absorbencia 421L.
Permiten cubrir rápidamente las áreas de derrames mayores de líquidos químicos.

Referencia	Código
QUI 40-4	**417.653**

Absorbentes - Aceite EXTERIOR

Los absorbentes solo aceite exterior son aptos para aceite solo, para uso en exterior e Hidrófobico (repele el agua).

Barreras

EMPTEEZY

Para una rápida contención cuando hay derrames de hidrocarburos en ríos, lagos, puertos, aguas abiertas. Recuerde que se puede usar también en tierra, y no absorben el agua.

VHI 300-13-E **4 barreras. Absorbencia 172L.**
Dimensiones: Ø 13 cm. x 3 m.

VHI 300-20-E **4 barreras. Absorbencia 309L.**
Dimensiones: Ø 20 cm. x 3 m.

Referencia	Código
VHI 300-13-E	**441.110**
VHI 300-20-E	**407.770**

Absorbentes - Gamuzas de uso general

Ecoline

EMPTEEZY

E 75-C
Dimensiones: 265 x 350 mm.

E 75-R
Dimensiones: 320 x 380 mm.

Gamuzas de una capa, color azul, de tejido no tejido, disponible en dos formatos, con una capacidad absorbente y de retención de líquidos excepcional.
Las gamuzas ECOLINE le ofrecen una relación precio calidad sorprendente.
Absorbe hasta 9 veces su propio peso. Sin pelusas.

E 75-C **1 rollo en caja dispensadora con 370 hojas.**
Peso: 2,6 Kg.

E 75-R **1 rollo en bolsa con 500 hojas.**
Peso: 4,6 Kg.

Referencia	Código
E 75-C	**407.771**
E 75-R	**398.693**

Multiline

EMPTEEZY

M 85-C
Dimensiones: 265 x 350 mm.

M 85-R
Dimensiones: 320 x 380 mm.

Gamuza de 3 capas, de color azul para dar unas prestaciones muy altas, disponible en dos formatos.
Fabricado de multicapa, sin pelusa, resistente a disolventes.

M 85-C **1 rollo en caja dispensadora con 300 hojas.**
Peso: 2,5 Kg.

M 85-R **1 rollo en bolsa con 500 hojas.**
Peso: 5,2 Kg.

Referencia	Código
M 85-C	**407.772**
M 85-R	**407.773**

K

Kits de emergencia gama mantenimiento

CBGP-2

EMPTEEZY

Bolsa mediana transparente.
Absorbencia 18L.

Contenido:

40 hojas, 10 gamuzas, 1 par de guantes, 2 bolsas.

Referencia	Código
CBPG-3	**407.776**

SKGP-6

EMPTEEZY

Contenedor pequeño.
Absorbencia 102L.

Contenido:

50 hojas, 5 barreras, 4 cojines, 1 compuesto obturador, 1 par de guantes, 1 gafas, 10 bolsas.

Referencia	Código
SKPGP-6	**407.777**

Kits de emergencia gama peligrosos

CBC-2

EMPTEEZY

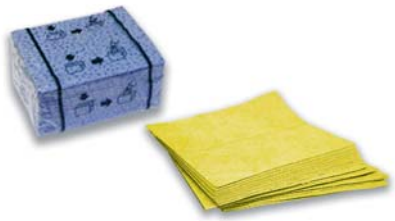

Bolsa mediana transparente.
Absorbencia 27L.

Contenido:

40 hojas, 10 gamuzas, 1 par de guantes, 2 bolsas.

Referencia	Código
CBC-2	**407.774**

SKC-6

EMPTEEZY

Contenedor pequeño.
Absorbencia 100L.

Contenido:

50 hojas, 5 barreras, 4 cojines, 1 compuesto obturador, 1 par de guantes, 1 gafas, 3 bolsas.

Referencia	Código
SKC-6	**407.778**